



BENCH



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Bodenmontage
IP-Schutzart:	65
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +40°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

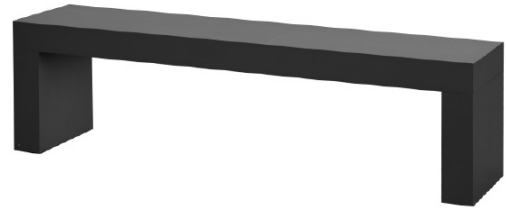

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung Leuchte:	8W, 14W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	ON/OFF
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom der Leuchte 8W, 14W:	557lm, 1067lm
Lichtausbeute der Leuchte 8W, 14W:	70lm/W, 76lm/W

Farbtemperatur: 3000K, 4000K

Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3

Lichtstromtoleranz:	+/-10%
---------------------	--------

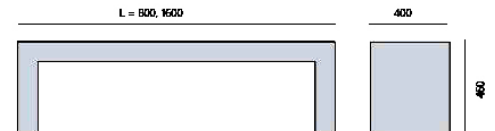

Bench vereint eine doppelte Funktionalität. Die Hauptfunktion der Leuchte ist eine Bank zum Sitzen und Ausruhen. Im Dunkeln zeigt sie ihre zweite Funktion - sie verwandelt sich in eine Leuchte. Das dezent austretende Licht unter der Sitzfläche schafft eine besondere Atmosphäre. Ideal für Parks, Alleen sowie

private Gärten.

Referenzen



Baltic Plaza, Gdynia, Polen

E-Elektronik

0- On/Off

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03 weiß	06	70	05

C - Farbe

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.	Maße	Kartonmaß
9284 .04EC	557lm	8W	4000K	>=80	20kg	800x400x480mm	820x420x480mm
9285.04EC	1067lm	14W	4000K	>=80	20kg	800x400x480mm	820x420x480mm
9286.04EC	557lm	8W	4000K	>=80	36kg	1600x400x460mm	1620x420x480mm
9287 .04EC	1067lm	14W	4000K	>=80	36kg	1600x400x460mm	1620x420x480mm