

Boid

Boid is characterized by a slender, delicate form. Its simple shape does not overwhelm the designed space but meets the intended lighting effects. The light is distributed evenly over the lampshade ensuring its even distribution over the ground. The luminaire is perfect for lighting a home garden, hotel or restaurant.

Boid charakteryzuje się smukłą, delikatną formą. Jego prosty kształt nie przytłacza projektowanej przestrzeni ale spełnia zamierzone efekty świetlne. Światło rozproszone jest w sposób równomierny po kloszu zapewniając równomierny jego rozsył po podłożu. Oprawa doskonale sprawdzi się do oświetlenia przydomowego ogrodu, hotelu czy restauracji.

IP65

IK06



general data

luminaire body	aluminum
mounting type	ground foundation
ingress protection IP	65
impact protection IK	06

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
protection class	II
wiring	through
contains light source	no

optical data

optical system	opal diffuser
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	E27, max. Ø82mm / max. h=135mm
power	max. 10W

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	podstawa montażowa
klasa szczelności IP	65
odporność na uderzenia IK	06

dane elektryczne


napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	II
okablowanie	przetłotowe
zawiera źródło światła	nie

dane optyczne


układ optyczny	dyfuzor opalowy
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne


źródło światła	E27, max. Ø82mm / max. h=135mm
moc źródła	max. 10W

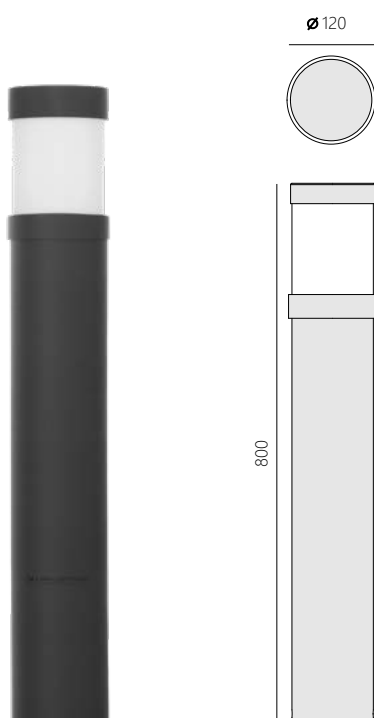

photometry | fotometria

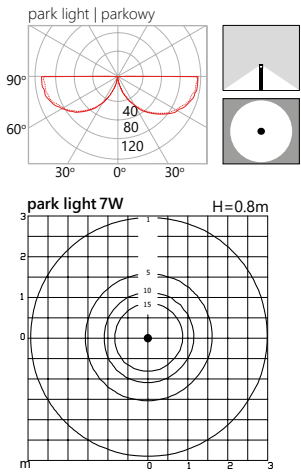

accessories | akcesoria

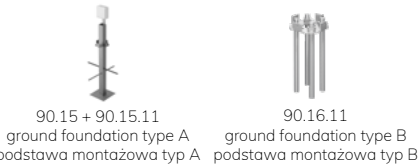

C - finishes | wykończenia

03	06	70	05				
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny				
code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy		height wysokość	weight waga	box karton		
9188.C	max. 10W		800mm	2,3kg	150x150x820mm		