


DREJE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x0,75mm ²
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte


Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Lichtemission:	direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Lichtstromtoleranz:	+/-10%


Dreje ist eine neue Generation von Leuchten mit attraktivem Design. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP66, Schutzklasse I. Direkte Lichtemission. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Dank der eingesetzten Optik eignet sich die Leuchte ideal für Orte wie Parks, Radwege und Privatgrundstücke.

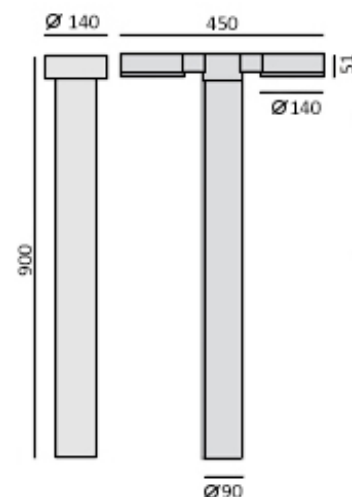

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

L - Abstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung

03 - Straßenbeleuchtungsverteilung

04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9355.03ELC	1053lm	10W	110lm/W	3000K	≥80
9355.04 ELC	1096lm	10W	110lm/W	4000K	≥80
9356.03ELC	1952lm	19W	107lm/W	3000K	≥80
9356.04 ELC	2033lm	19W	107lm/W	4000K	≥80
9355.01ELC	987lm	10W	99lm/W	2200K	≥70
9356.01ELC	1830lm	19W	102lm/W	2200K	≥70

Zubehör

Montagesockel Typ B - Anker

Art.-Nr. 90.16.08

