

ELIZA



Allgemeine Daten:

Montageart:	Montagesockel
Gehäuse:	Aluminium
Betriebstemperaturbereich:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP65
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Optische Daten:

Lichtverteilung:	asymmetrisch, Straße, Park
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linse
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex:	CRI>70
Quellentyp:	LED


Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Lichtstromtoleranz:	SDCM<3
Farbtoleranz:	+/-10%
Lichtemission:	direkt


Der wirtschaftliche Außenpoller Eliza ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle, langlebige und sparsame Beleuchtungslösung suchen. Er bewährt sich sowohl in privaten Gärten als auch in gewerblichen Bereichen und steigert die Ästhetik und Funktionalität der beleuchteten Orte.

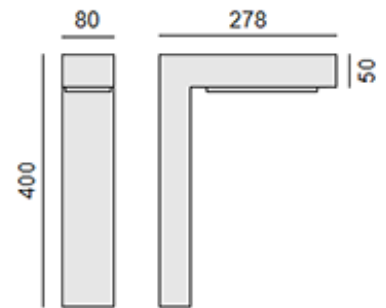

Photometrische Verteilung

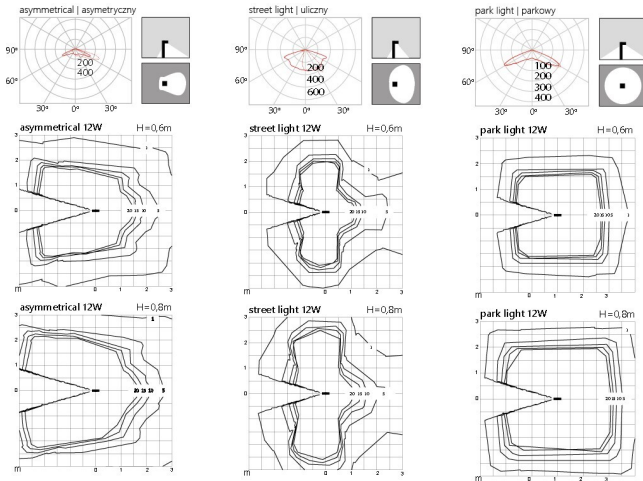

C - Farbe



L - Linsen zur Auswahl:

- 02 - asymmetrisch Lichtverteilung
- 03 - Straßenbeleuchtungsverteilung
- 04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Abmessungen
94 33.4 30LC	184 4 lm	12W	154 lm/W	3000K	4 00 mm
94 33.4 40LC	1920 lm	12W	160 lm/W	4000K	4 00 mm

Zubehör

Montagesockel Typ B

Katalognummer 90.16.13

