


ELIZA DOUBLE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch, Straße, Park

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70
Lichtstromtoleranz:	SDCM<3
Farbtoleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Netzteil:	in der Leuchte

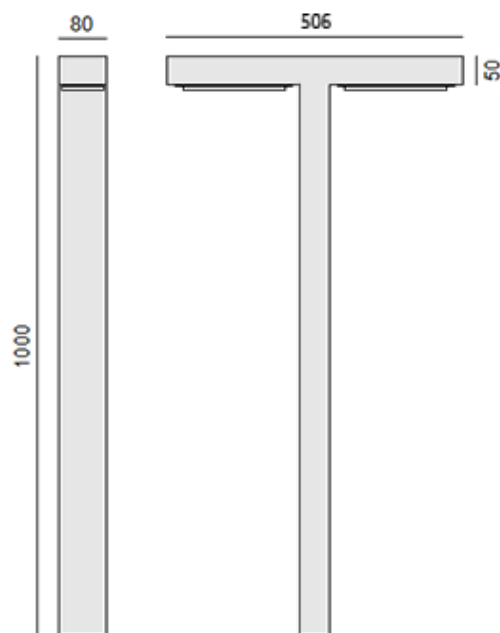

Der wirtschaftliche Außenpoller Eliza ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle, langlebige und sparsame Beleuchtungslösung suchen. Er bewährt sich sowohl in privaten Gärten als auch in gewerblichen Bereichen und steigert die Ästhetik und Funktionalität der beleuchteten Orte.

C - Farbe



L - Linsen zur Auswahl:

- 02 - asymmetrisch Lichtverteilung
- 03 - Straßenbeleuchtungsverteilung
- 04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Abmessungen
9475.130LC	2x1844 lm	24 W	154 lm/W	3000K	1000mm
9475.140LC	2x1920lm	24 W	160lm/W	4000K	1000mm