ELIZA DOUBLE

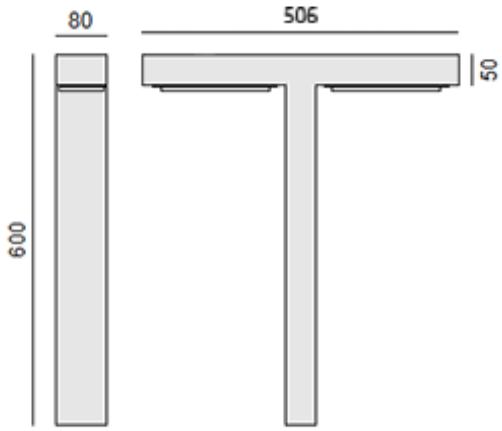

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperatur-bereich:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch, Straße, Park

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe-index CRI:	CRI>70
Lichtstrom-toleranz:	SDCM<3
Farbtoleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn-frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Netzteil:	in der Leuchte

Der wirtschaftliche Außenpoller Eliza ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle, langlebige und sparsame Beleuchtungslösung suchen. Er bewährt sich sowohl in privaten Gärten als auch in gewerblichen Bereichen und steigert die Ästhetik und Funktionalität der beleuchteten Orte.

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	/0	05

L - Linsen zur Auswahl:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung
03 - Straßenbeleuchtungsverteilung
04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Abmessungen
9475.630LC	2x1844lm	24W	154lm/W	3000K	600mm
9475.640LC	2x1920lm	24W	160lm/W	4000K	600mm

Erstellt am: 03.07.2026. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Datenblatt angegebenen technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farboptionen können von den tatsächlichen abweichen. Lichtstromtoleranz +/-10%.