


FAT



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Dane świetlne :

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

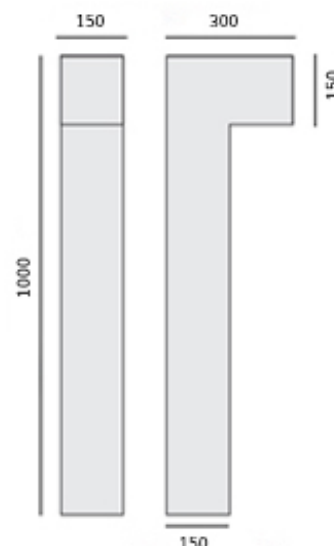

Fat ist ein Außenpoller mit einfacher, eleganter Form. Er ist auch als hoher Mast erhältlich. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06, Schutzklasse I. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Die Leuchten sind für den Einsatz im Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen bestimmt: Gehwege, Straßen, Parkalleen und Privatgrundstücke.

Photometrische Verteilung

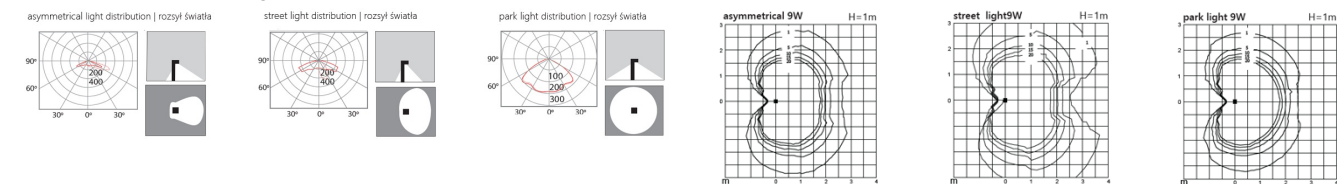

Referenzen



Iluminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe


L - Linsen zur

Auswahl:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung

03 - Straßenbeleuchtungsverteilung

04 - Parkbeleuchtungsverteilung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9194.03ELC	4 88lm	9W	56lm/W	3000K	≥80	12,5kg	320x170x1020mm
9194.04ELC	508lm	9W	56lm/W	4000K	≥80	12,5kg	320x170x1020mm
9194.01ELC	4 58lm	9W	51lm/W	2200K	≥70	12,5kg	320x170x1020mm

Zubehör

Montagesockel typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.02



Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.02

