

JUNIOR



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	>80
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Durchverdrahtung

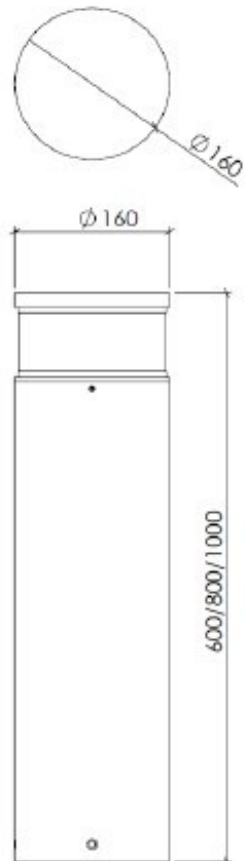

JUNIOR ist ein Außenpoller und eine moderne Beleuchtungslösung für urbane Räume. Seine minimalistische Form verbindet Eleganz und Funktionalität, während der kompakte Kopf sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Die optischen Elemente sind geschickt verborgen, wodurch ein subtiler, stimmungsvoller Lichteffect entsteht. Der PMMA-Diffusor sorgt für gleichmäßige Lichtstreuung und verbessert den visuellen Komfort. Der Poller JUNIOR ist in Höhenvarianten von 600, 800 und 1000mm erhältlich. Der Lichtverteilungswinkel beträgt volle 360°. Zusätzlich ist das Modell JUNIOR E mit einer zusätzlichen Steckdose erhältlich, die Funktionalität und Anpassung an unterschiedliche Nutzeranforderungen erhöht. Beide Varianten werden in den Farbtemperaturen 2700K, 3000K und 4000K angeboten und ermöglichen die Anpassung des Lichts an die Atmosphäre des jeweiligen Raumes. Ideal für unterschiedliche öffentliche und private Bereiche wie Parks, Plätze, Wohnanlagen, Fußgängerzonen, Promenaden und Parkplätze.

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
94 93.12 EC	4 67 lm	7 W	75 lm/W	2700K	7,5kg
94 93.13 EC	4 97 lm	7 W	75 lm/W	3000K	7,5kg
94 93.14 EC	528 lm	7 W	75 lm/W	4 000K	7,5kg
94 94.12 EC	933 lm	12 W	88 lm/W	2700K	7,5kg
94 94.13 EC	993 lm	12 W	88 lm/W	3000K	7,5kg
94 94.14 EC	1056 lm	12 W	88 lm/W	4 000K	7,5kg
94 95.12 EC	1230 lm	19 W	73 lm/W	2700K	7,5kg
94 95.13 EC	1309 lm	19 W	73 lm/W	3000K	7,5kg
94 95.14 EC	1392 lm	19 W	73 lm/W	4 000K	7,5kg

Zubehör

Montagesockel Typ B - Anker

Katalognummer: 90.16.14

