

K1



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Bodenmontage
Schutzklasse:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	13W, 25W
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Verdrahtung:	Endverdrahtung

Optische Daten:

Optik:	opale Abdeckung
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3



Der Poller K1 mit Höhen von 250 bis 1000mm sorgt durch den opalisierenden Diffusor für gleichmäßige, symmetrische Lichtstreuung. Durch Ausschnitte im oberen Teil der Leuchte entsteht ein interessanter dekorativer Lichteffect, der die nächtliche Ästhetik des Raumes bereichert. Schutzart IP65 und Stoßfestigkeitsklasse IK10 gewährleisten Zuverlässigkeit im öffentlichen Raum. Das dezente Design fügt sich harmonisch in unterschiedliche urbane Umgebungen ein. Erhältlich mit Ein/Aus- oder DALI-Steuerung zur einfachen Integration in Beleuchtungssysteme.

Photometrische Verteilung

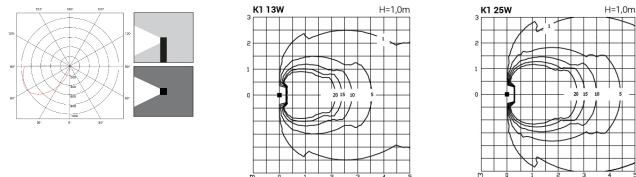


C - Farbe

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen
9304.13EC	336lm	13W	27lm/W	3000K	≥80	8,5kg	H=1000mm
9304.14 EC	350lm	13W	27lm/W	4000K	≥80	8,5kg	H=1000mm
9305.13EC	631lm	25W	26lm/W	3000K	≥80	8,5kg	H=1000mm
9305.14 EC	658lm	25W	26lm/W	4000K	≥80	8,5kg	H=1000mm

Zubehör

Montagesockel Typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.02

Montagesockel Typ B

Katalognummer: 90.16.02

