


K4



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Bodenmontage
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	13W, 25W
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Verdrahtung:	Endverdrahtung

Optische Daten:

Optik:	opale Abdeckung
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3



Der Poller K4 zur Illumination urbaner Räume ist in Höhen von 250 bis 1000mm erhältlich. Dank der durchdachten Form des Diffusors und der Details im oberen Teil der Leuchte entsteht eine subtile, wirkungsvolle Lichtverteilung, die den Charakter der Umgebung nach Einbruch der Dunkelheit betont. Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK10 gewährleisten Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen. Kompatibel mit Ein/Aus- oder DALI-Systemen, eignet er sich hervorragend für Parks, Fußgängerzonen und Gewerbebereiche.

Photometrische Verteilung

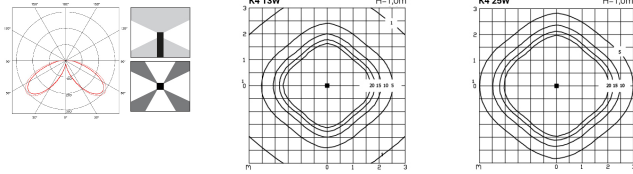

C - Farbe

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen
9306.13EC	712lm	13W	57lm/W	3000K	≥80	4,0kg	H=1000mm
9306.14 EC	742lm	13W	57lm/W	4000K	≥80	4,0kg	H=1000mm
9307.13EC	1337lm	25W	56lm/W	3000K	≥80	4,0kg	H=1000mm
9307.14 EC	1393lm	25W	56lm/W	4000K	≥80	4,0kg	H=1000mm

Zubehör

Montagesockel Typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.02



Montagesockel Typ B

Katalognummer: 90.16.02

