


LIGHT POLE



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	10W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Dane świetlne :

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

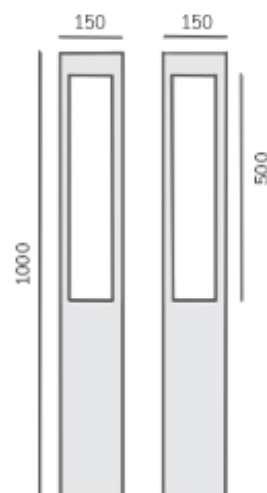

Diese Poller-/Mastserie wurde zur Wahrung eines einheitlichen Designs entwickelt. Light Pole zeichnet sich durch eine interessante, faszinierende Form aus. Direktes Licht ermöglicht einzigartige Lichtarrangements, die die Gebäudeumgebung hervorragend betonen. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06, Schutzklasse I.

Photometrische Verteilung

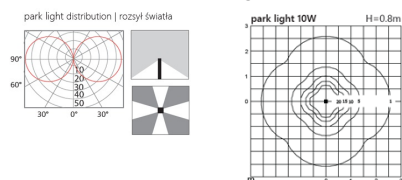

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9204.03EC	4 10lm	10W	4 3lm/W	3000K	≥80	8,0kg	17 0x17 0x1020mm
9204.04EC	4 28lm	10W	4 3lm/W	4 000K	≥80	8,0kg	17 0x17 0x1020mm

Zubehör

Podstawa montażowa Typ A- do
zakopania (podstawa + blacha)

Art.-Nr. 90.15 + 90.15.02



Montagesockel Typ B - Anker

Art.-Nr. 90.16.02

