

LT



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W, 10W, 15W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

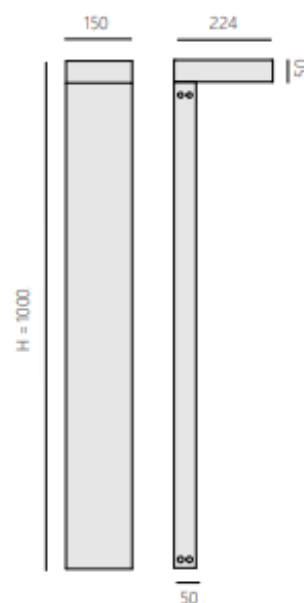

LT ist ein Poller mit schlichter, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Das Licht wird durch die Scheibe an der Unterseite des Kopfes gelenkt. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Die Serie wurde zur Maximierung der LED-Leistung bei gleichzeitiger Wahrung von Größe und Energieeffizienz entwickelt. Die Leuchten sind für den Einsatz im Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen bestimmt: Gehwege, Straßen, Parkalleen und Privatgrundstücke.

Photometrische Verteilung

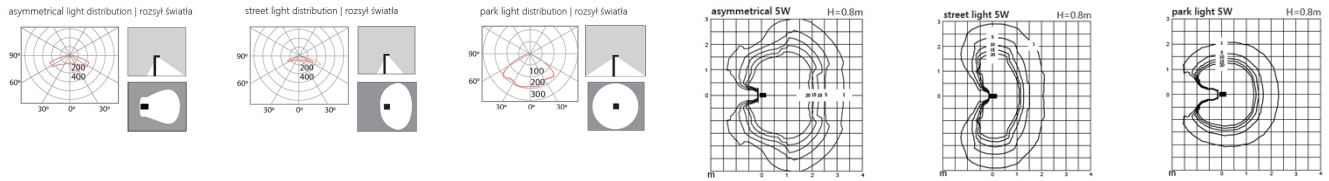

Referenzen



Bohema, warszawska Praga, Polska



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
Warszawa, Polska

C - Farbe

E - Elektronik


0 - Ein/Aus

D - DALI

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



L - Linsen zur Auswahl:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung

03 - Straßenbeleuchtungsverteilung

04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9301.13ELC	526lm	5W	110lm/W	3000K	≥80	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9301.14 ELC	548lm	5W	110lm/W	4000K	≥80	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9302.13ELC	975lm	10W	102lm/W	3000K	≥80	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9302.14 ELC	1016lm	10W	102lm/W	4000K	≥80	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9303.13ELC	1378lm	15W	96lm/W	3000K	≥80	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9303.14 ELC	14 36lm	15W	96lm /W	4 000K	≥80	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9301.11ELC	4 93lm	5W	99lm /W	2200K	≥70	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9302.11ELC	915lm	10W	92lm /W	2200K	≥70	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm
9303.11ELC	1292lm	15W	86lm /W	2200K	≥70	5,8kg	224 x150xh=1000mm	250x170x1020mm

Zubehör

Montagesockel typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.01



Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.01

