


LT



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W, 10W, 15W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

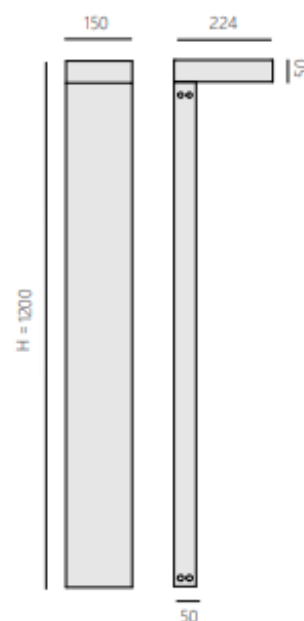

LT ist ein Poller mit schlichter, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Das Licht wird durch die Scheibe an der Unterseite des Kopfes gelenkt. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Die Serie wurde zur Maximierung der LED-Leistung bei gleichzeitiger Wahrung von Größe und Energieeffizienz entwickelt. Die Leuchten sind für den Einsatz im Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen bestimmt: Gehwege, Straßen, Parkalleen und Privatgrundstücke.

Photometrische Verteilung

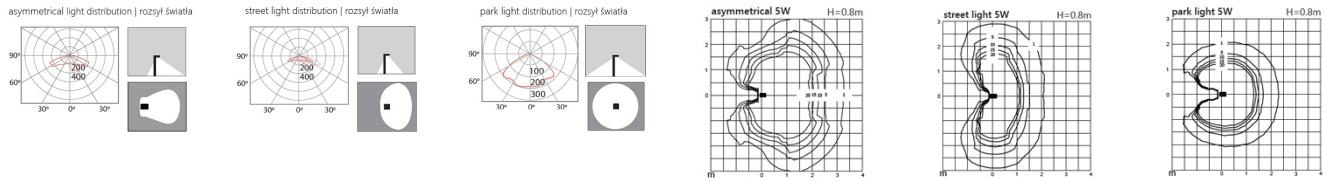

Referenzen



Bohema, warszawska Praga, Polska



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
Warszawa, Polska

C - Farbe

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

L - Linsen zur

Auswahl:

- 02 - asymmetrisch Lichtverteilung
- 03 - Straßenbeleuchtungsverteilung
- 04 - Parkbeleuchtungsverteilung

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Nr Katalog	Leuchten- Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb- temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9301.23ELC	526lm	5W	110lm/W	3000K	≥80	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9301.24 ELC	548lm	5W	110lm/W	4000K	≥80	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9302.23ELC	975lm	10W	102lm/W	3000K	≥80	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9302.24 ELC	1016lm	10W	102lm/W	4000K	≥80	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9303.23ELC	1378lm	15W	96lm/W	3000K	≥80	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9303.24 ELC	1436lm	15W	96lm/W	4000K	≥80	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9301.21ELC	493lm	5W	99lm/W	2200K	≥70	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm
9302.21ELC	915lm	10W	92lm/W	2200K	≥70	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9303.21ELC	1292lm	15W	86lm/W	2200K	≥70	6,3kg	224 x150xh=1200mm	250x170x1220mm

Zubehör

Montagesockel typ A

Katalognummer 90.15 + 90.15.01



Montagesockel typ B

Katalognummer 90.16.01

