

# LT



## Allgemeine Daten:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium       |
| Montageart:                | Montagesockel   |
| Schutzart IP:              | 65              |
| Betriebstemperaturbereich: | od -40° do +40° |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h        |
| Stoßfestigkeit IK:         | 10              |

## Elektrische Daten:


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC      |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz          |
| Nennleistung der Leuchte: | 5W, 10W, 15W     |
| Schutzklasse:             | I                |
| Verdrahtung:              | Durchverdrahtung |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI    |
| Netzteil:                 | in der Leuchte   |

## Optische Daten:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Optik:           | Linse                     |
| Material:        | PMMA                      |
| Lichtemission:   | direkt                    |
| Lichtverteilung: | symmetrisch, asymmetrisch |


## Lichttechnische Daten:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lichtquelle:         | LED            |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80, CRI>70 |
| Farbtoleranz SDCM:   | SDCM<3         |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10%         |

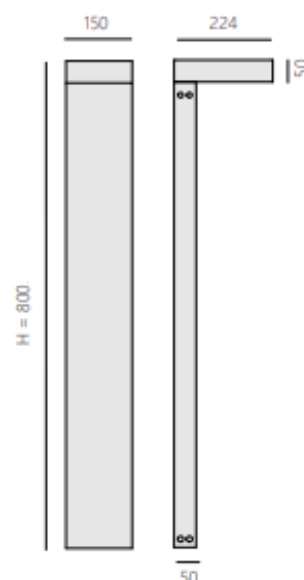

LT ist ein Poller mit schlichter, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Das Licht wird durch die Scheibe an der Unterseite des Kopfes gelenkt. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Die Serie wurde zur Maximierung der LED-Leistung bei gleichzeitiger Wahrung von Größe und Energieeffizienz entwickelt. Die Leuchten sind für den Einsatz im Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen bestimmt: Gehwege, Straßen, Parkalleen und Privatgrundstücke.

## Photometrische Verteilung

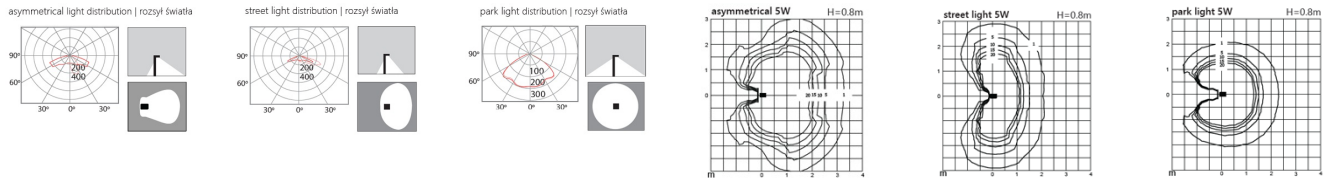

## Referenzen



Bohema, warszawska Praga, Polska



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,  
Warszawa, Polska

## C - Farbe

## E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

## L - Linsen zur

## Auswahl:

- 02 - asymmetrisch Lichtverteilung
- 03 - Straßenbeleuchtungsverteilung
- 04 - Parkbeleuchtungsverteilung

|      |      |           |         |
|------|------|-----------|---------|
|      |      |           |         |
| weiß | grau | anthrazit | schwarz |
| 03   | 06   | 70        | 05      |

| Nr<br>Katalog | Leuchten-<br>Leuchte | Leistung | Lichtausbeute | Farb-<br>temperatur | CRI/RA | Gewicht | Abmessungen     | Kartonmaß     |
|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------------|--------|---------|-----------------|---------------|
| 9301.83ELC    | 526lm                | 5W       | 112lm/W       | 3000K               | ≥80    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9301.84 ELC   | 548lm                | 5W       | 110lm/W       | 4000K               | ≥80    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9302.83ELC    | 975lm                | 10W      | 102lm/W       | 3000K               | ≥80    | 1,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9302.84 ELC   | 1016lm               | 10W      | 102lm/W       | 4000K               | ≥80    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9303.83ELC    | 1378lm               | 15W      | 96lm/W        | 3000K               | ≥80    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9303.84 ELC   | 1436lm               | 15W      | 96lm/W        | 4000K               | ≥80    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9301.81ELC    | 493lm                | 5W       | 99lm/W        | 2200K               | ≥70    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |
| 9302.81ELC    | 915lm                | 10W      | 92lm/W        | 2200K               | ≥70    | 4,3kg   | 224x150xh=800mm | 250x170x820mm |

| Nr Katalog | Leuchten-Leuchte | Leistung | Lichtausbeute | Farb-temperatur | CRI/RA | Gewicht | Abmessungen      | Kartonmaß     |
|------------|------------------|----------|---------------|-----------------|--------|---------|------------------|---------------|
| 9303.81ELC | 1292lm           | 15W      | 86lm/W        | 2200K           | ≥70    | 4,3kg   | 224 x150xh=800mm | 250x170x820mm |

## Zubehör

Montagesockel typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.01



Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.01

