

LT DOUBLE

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	10W, 19W, 26W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	DALI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	>80
Farbtoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

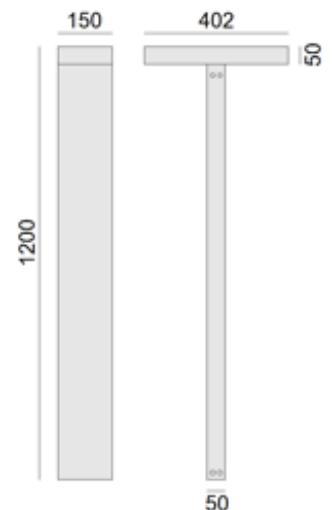

LT ist ein Poller mit schlichter, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Das Licht wird durch die Scheibe an der Unterseite des Kopfes gelenkt. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Die Serie wurde zur Maximierung der LED-Leistung bei gleichzeitiger Wahrung von Größe und Energieeffizienz entwickelt. Die Leuchten sind für den Einsatz im Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen bestimmt: Gehwege, Straßen, Parkalleen und Privatgrundstücke. C - Farbe E - Elektronik 0 - Ein/Aus D - DALI

L - Linsen zur Auswahl

- 02 - asymmetrische Lichtverteilung
- 03 - Straßen-Lichtverteilung
- 04 - Park-Lichtverteilung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9317.23ELC	1053lm	10W	110lm/W	3000K	≥80
9317.24 ELC	1096lm	10W	110lm/W	4000K	≥80
9318.23ELC	1952lm	19W	107lm/W	3000K	≥80
9318.24 ELC	2033lm	19W	107lm/W	4000K	≥80
9319.23ELC	2756lm	26W	110lm/W	3000K	≥80
9319.24 ELC	2871lm	26W	110lm/W	4000K	≥80
9317.21ELC	987lm	10W	99lm/W	2200K	≥70
9318.21ELC	1830lm	18W	102lm/W	2200K	≥70
9319.21ELC	2584lm	26W	99lm/W	2200K	≥70

Zubehör

Montagesockel typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.01



Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.01

