


LTB



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

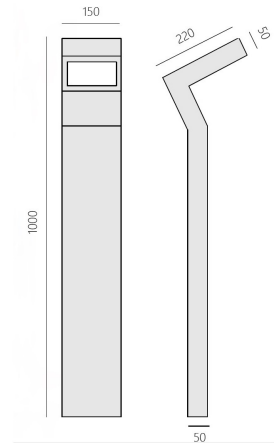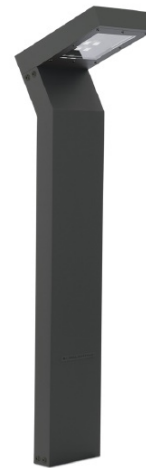

LTB ist ein Lichtpoller mit faszinierender, unregelmäßiger Form - eine Alternative für alle, die unkonventionelle Lösungen mögen. Durch die Neigung des Gehäuses gegenüber dem Sockel und die schräge Anordnung der LED-Lichtquelle entsteht ein interessanter visueller Effekt. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Die Leuchte fügt sich ideal in beleuchtete private wie öffentliche Räume ein.

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

L - Linsen zur Auswahl

03 - Straßen-Lichtverteilung

04 - Park-Lichtverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9359.03ELC	526lm	5W	110lm/W	3000K	6,0kg
9359.04 ELC	548lm	5W	110lm/W	4000K	6,0kg
9360.03ELC	975lm	10W	102lm/W	3000K	6,0kg
9360.04 ELC	1016lm	10W	102lm/W	4000K	6,0kg
9361.03ELC	1378lm	15W	96lm/W	3000K	6,0kg
9361.04 ELC	1436lm	15W	96lm/W	4000K	6,0kg

Zubehör

Podstawa montażowa typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.01



Montagesockel Typ B

Katalognummer: 90.16.01

