

MASTER BLASTER

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	14W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Steckverbinder
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	DALI, 1-10V
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch/symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

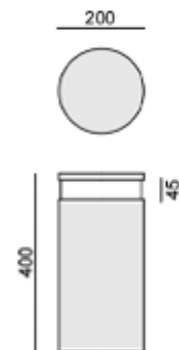

Master Blaster ist eine Familie von Außenpollern, die Eleganz, Schlichtheit und Funktionalität vereint. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Zur Wahrung eines einheitlichen Designs wird derselbe Leuchtenkopf mit integriertem optischem System in Pollern verschiedener Höhen verwendet: H1000mm, H800mm, H600mm, H400mm, H200mm. Direkte Lichtemission. Verfügbare Lichtverteilung: asymmetrisch. Die Leuchten eignen sich hervorragend zur Illumination von Alleen, Radwegen, Plätzen, Parks und Gärten.

Photometrische Verteilung

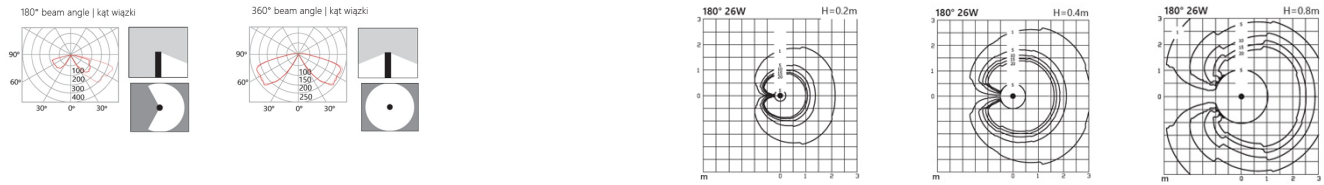

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Winkel Lichtaustritt	Kartonmaß
9186.4.3EC	911lm	14 W	68lm/W	3000K	≥80	7,5kg	180°	210x210x4 20m m
9186.4.4 EC	949lm	14 W	68lm/W	4 000K	≥80	7,5kg	180°	210x210x4 20m m
9187.4.3EC	1821lm	26W	73lm/W	3000K	≥80	7,5kg	360°	210x210x4 20m m
9187.4.4 EC	1897lm	26W	73lm/W	4 000K	≥80	7,5kg	360°	210x210x4 20m m
9186.4.1EC	854lm	14 W	61lm/W	2200K	≥70	7,5kg	180°	210x210x4 20m m
9187.4.1EC	17 071lm	26W	66lm/W	2200K	≥70	7,5kg	360°	210x210x4 20m m

Zubehör

Montagesockel Typ B - Anker

Katalognummer 90.16.09

