

MASTER BLASTER

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	14W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Steckverbinder
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	DALI, 1-10V
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch/symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

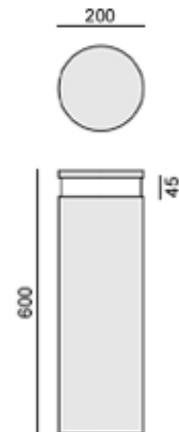

Master Blaster ist eine Familie von Außenpollern, die Eleganz, Schlichtheit und Funktionalität vereint. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Zur Wahrung eines einheitlichen Designs wird derselbe Leuchtenkopf mit integriertem optischem System in Pollern verschiedener Höhen verwendet: H1000mm, H800mm, H600mm, H400mm, H200mm. Direkte Lichtemission. Verfügbare Lichtverteilung: asymmetrisch. Die Leuchten eignen sich hervorragend zur Illumination von Alleen, Radwegen, Plätzen, Parks und Gärten.

Photometrische Verteilung

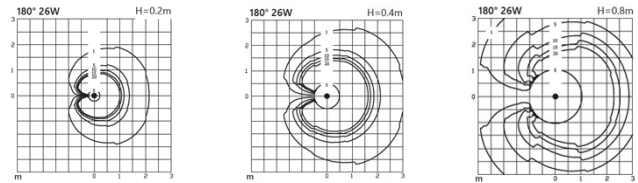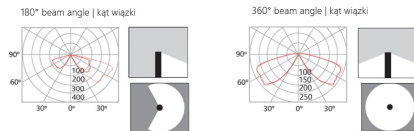

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Abstrahlwinkel
9186.63EC	911lm	14 W	68lm/W	3000K	≥80	180°
9186.64 EC	949lm	14 W	68lm/W	4000K	≥80	180°
9187.63EC	1821lm	26W	73lm/W	3000K	≥80	360°
9187.64 EC	1897lm	26W	73lm/W	4000K	≥80	360°
9186.61EC	854lm	14 W	61lm/W	2200K	≥70	180°
9187.61EC	1707lm	26W	66lm/W	2200K	≥70	360°

Zubehör

Montagesockel Typ B - Anker

Katalognummer 90.16.09

