

MASTER BLASTER E

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Steckverbinder
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	DALI, 1-10V
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

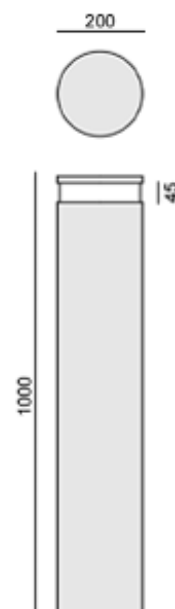

Der Lichtmast Master Blaster E ist eine innovative Lösung, die nicht nur Strom für elektrische Geräte bereitstellt, sondern auch eine wirkungsvolle Lichtquelle in öffentlichen, gewerblichen und privaten Bereichen bildet. Dank moderner Konstruktion erfüllt Master Blaster E nicht nur die Funktion eines Anschlussmastes, sondern ist auch ein ästhetisches Element des Stadtbildes. Mit diesem Lichtmast erhält das Projekt nicht nur eine funktionale Stromquelle, sondern auch ein modernes architektonisches Element, das sich in die Umgebung integriert und ihr einen modernen, attraktiven Charakter verleiht.


Photometrische Verteilung

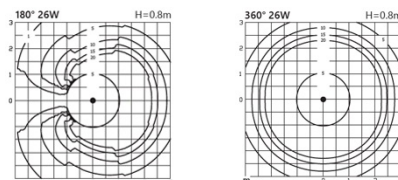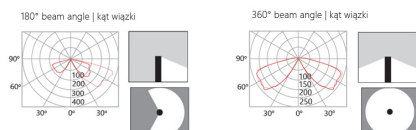

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Winkel Lichtaustritt	Abmessungen
Mast mit 3x230V-Verteilertafel nr: 9331.13EC	911lm	14 W	68lm/W	3000K	≥80	180°	H=1000mm
Mast mit 3x230V-Verteilertafel nr: 9331.14 EC	949lm	14 W	68lm/W	4000K	≥80	180°	H=1000mm
Mast mit 3x230V-Verteilertafel nr: 9332.13EC	1821lm	26W	73lm/W	3000K	≥80	360°	H=1000mm
Mast mit 3x230V-Verteilertafel nr: 9332.14 EC	1897lm	26W	73lm/W	4000K	≥80	360°	H=1000mm
Mast mit 2x230V-Verteilertafel + 1x4 00V Nr.: 934 3.13EC	911lm	14 W	68lm/W	3000K	≥80	180°	H=1000mm
Mast mit 2x230V-Verteilertafel + 1x4 00V nr: Nr.: 934 3.14 EC	949lm	14 W	68lm/W	3000K	≥80	180°	H=1000mm
Mast mit 2x230V-Verteilertafel+ 1x4 00V Nr.: 934 4.13EC	1821lm	26W	73lm/W	3000K	≥80	360°	H=1000mm
Mast mit 2x230V-Verteilertafel + 1x4 00V Nr.: 934 4.14 EC	1897lm	26W	73lm/W	4000K	≥80	360°	H=1000mm
Mast mit 3x230V-Verteilertafel nr: 9331.11EC	854lm	14 W	61lm/W	2200K	≥70	180°	H=1000mm
Mast mit 3x230V-Verteilertafel nr: 9332.11EC	1707lm	26W	66lm/W	2200K	≥70	360°	H=1000mm
Mast mit 2x230V-Verteilertafel + 1x4 00V nr: Nr.: 934 3.11EC	854lm	14 W	61lm/W	2200K	≥70	180°	H=1000mm
Mast mit 2x230V-Verteilertafel + 1x4 00V nr: Nr.: 934 4.11EC	1707lm	26W	66lm/W	2200K	≥70	360°	H=1000mm