


NOD



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	7W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

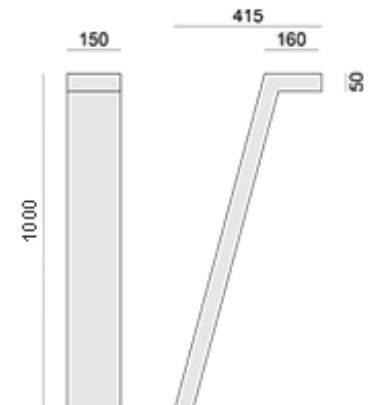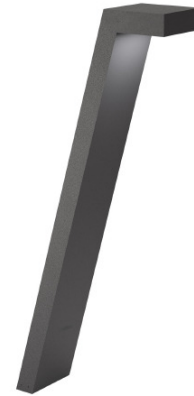


NOD ist ein Poller mit ungewöhnlicher, faszinierender Form. Wie der Name andeutet, ist er eine Verbeugung vor gutem Design. Der Einsatz der Nod-Leuchte in Architekturprojekten sowohl im urbanen Landschaftsraum als auch auf Privatgrundstücken ermöglicht eine hervorragende visuelle Wirkung und hohe Lichtausbeute.

Photometrische Verteilung


asymmetrical light distribution | rozsył światła




street light distribution | rozsył światła




park light distribution | rozsył światła




asymmetrical 7W H=0.95m



street light 7W H=0.95m




park light 7W H=0.95m



E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

L - Linsen zur

Auswahl:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung

03 - Straßenbeleuchtungsverteilung

04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9199.03ELC	366lm	7 W	54 lm/W	3000K	≥80	6,0kg	180x180x97 0mm
9199.04 ELC	381lm	7 W	54 lm/W	4 000K	≥80	6,0kg	180x180x97 0mm

Zubehör

Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.10

