


PS1



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP67
Betriebstemperaturbereich:	od -25° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (na zapytanein: 6500K, amber, rot, blau, grün)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC, 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz, DC
Schutzklasse:	I, III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,5m
Anschluss:	
Netzteil:	in der Leuchte

Die Lichtpoller PS1/PS2 sind langlebige und ästhetische Lösungen für Außenanwendungen, aus Aluminium gefertigt und in Höhen von 400, 600 und 800mm erhältlich. Ausgestattet mit PISTON 50-Strahlern gewährleisten sie präzise Beleuchtung dank breiter Optikauswahl: 10°, 30°, 50°, 10°x45°. Ihre Konstruktion ermöglicht die Montage eines oder zweier Strahler, wodurch Winkel und Lichtintensität flexibel angepasst werden können. Bestimmt zur Beleuchtung von Parks, Gärten, Fußwegen, Stadtplätzen, Freizeitbereichen sowie zur Akzentuierung von Gartenpflanzen.

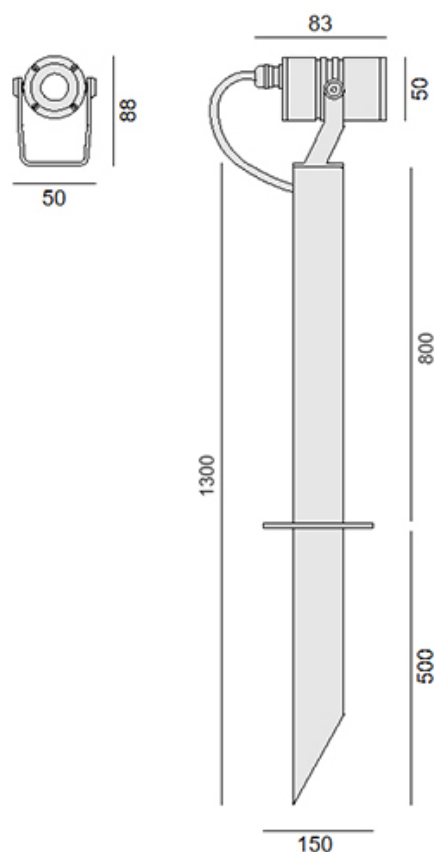

L - Linsen


10 – 10°

20 – 20°

60 – 60°

41 – 45°x10°

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur
94 86.820LC	120lm	2W (230V)	2700K
94 86.830LC	125lm	2W (230V)	3000K
94 86.84 0LC	130lm	2W (230V)	4000K
94 87.820LC	240lm	3W (230V)	2700K
94 87.830LC	250lm	3W (230V)	3000K
94 87.84 0LC	261lm	3W (230V)	4000K
94 88.820LC	240lm	3W (24V)	2700K
94 88.830LC	250lm	3W (24V)	3000K
94 88.84 0LC	261lm	3W (24V)	4000K