


PS2



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP67
Betriebstemperaturbereich:	od -25° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (na zapytanein: 6500K, amber, rot, blau, grün)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC, 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz, DC
Schutzklasse:	I, III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,5m
Netzteil:	in der Leuchte

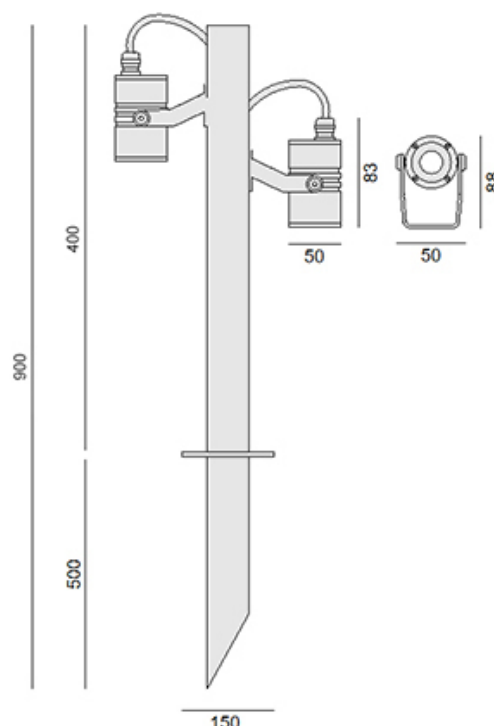

Die Lichtpoller PS1/PS2 sind langlebige und ästhetische Lösungen für Außenanwendungen, aus Aluminium gefertigt und in Höhen von 400, 600 und 800mm erhältlich. Ausgestattet mit PISTON 50-Strahlern gewährleisten sie präzise Beleuchtung dank breiter Optikauswahl: 10°, 30°, 50°, 10°x45°. Ihre Konstruktion ermöglicht die Montage eines oder zweier Strahler, wodurch Winkel und Lichtintensität flexibel angepasst werden können. Bestimmt zur Beleuchtung von Parks, Gärten, Fußwegen, Stadtplätzen, Freizeitbereichen sowie zur Akzentuierung von Gartenpflanzen.

L - Linsen


10 – 10°

20 – 20°

60 – 60°

41 – 45°x10°

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur
94 89.4 20LC	2x120lm	4 W (230V)	27 00K
94 89.4 30LC	2x125lm	4 W (230V)	3000K
94 89.4 4 0LC	2x130lm	4 W (230V)	4 000K
94 90.4 20LC	2x24 0lm	6W (230V)	27 00K
94 90.4 30LC	2x250lm	6W (230V)	3000K
94 90.4 4 0LC	2x261lm	6W (230V)	4 000K
94 91.4 20LC	2x24 0lm	6W (24 V)	27 00K
94 91.4 30LC	2x250lm	6W (24 V)	3000K
94 91.4 4 0LC	2x261lm	6W (24 V)	4 000K