


SQ



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

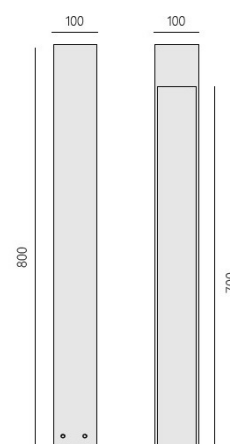


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Die Pollerleuchte SQ ist eine außergewöhnliche Verbindung aus moderner Eleganz und Funktionalität. Ihre einfache, geometrische Form macht sie nicht nur zur Lichtquelle, sondern auch zu einem besonderen Designelement im Außenraum. Die moderne Form dieses Pollers erfüllt nicht nur die Beleuchtungsanforderungen, sondern schafft auch besonderen visuellen Komfort. Das austretende Licht verleiht dem Raum eine warme und gemütliche Atmosphäre - ideal zum Entspannen oder für gesellige Treffen.

Photometrische Verteilung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9365.03EC	169lm	7 W	26lm/W	3000K	4,4 kg
9365.04 EC	179lm	7 W	26lm/W	4 000K	4,4 kg
9366.03EC	277lm	13W	23lm/W	3000K	4,4 kg
9366.04 EC	294lm	13W	96lm/W	4 000K	4,4 kg

Zubehör

Montagesockel Typ B

Katalognummer: 90.16.07

