


SR



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:



Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Der Lichtmast SR steht für eine raffinierte Verbindung moderner Eleganz mit hervorragender Funktionalität. Seine minimalistische, geometrische Form macht ihn nicht nur zu einer effizienten Lichtquelle, sondern auch zu einem besonderen Designelement des Außenraums. Die moderne Form des SR-Pollers erfüllt die Beleuchtungsstandards hervorragend und schafft zugleich einzigartigen visuellen Komfort.

Photometrische Verteilung

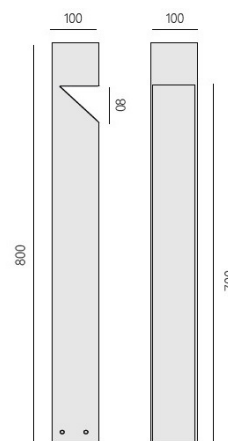

C - Farbe

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



weiß
03

grau
06

anthrazit
/0

schwarz
05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9367.03EC	474lm	7 W	72lm/W	3000K	4,4 kg
9367.04EC	504lm	7 W	72lm/W	4000K	4,4 kg
9368.03EC	778lm	13W	64lm/W	3000K	4,4 kg
9368.04EC	828lm	13W	64lm/W	4000K	4,4 kg

Zubehör

Montagesockel Typ B

Katalognummer: 90.16.07

