


SWAN



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	7W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

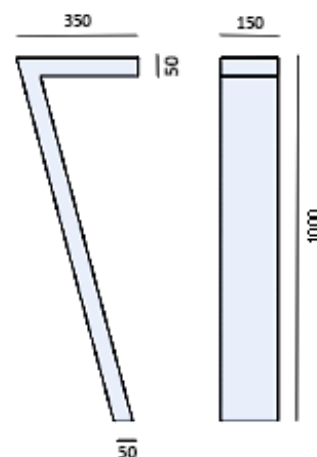


SWAN ist ein Poller mit starkem, markantem Design und klarer Form. Der Einsatz der Swan-Leuchte in Architekturprojekten sowohl im urbanen Landschaftsraum als auch auf Privatgrundstücken ermöglicht eine hervorragende visuelle Wirkung und hohe Lichtausbeute. Die Leuchte eignet sich besonders zur Beleuchtung von Wegen, Parks und Landschaftsbereichen. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06, Schutzklasse I. Drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße.

Photometrische Verteilung


asymmetrical light distribution | rozsył światła




street light distribution | rozsył światła




park light distribution | rozsył światła




asymmetrical 7W H=0.95m



street light 7W H=0.95m



park light 7W H=0.95m



Referenzen



EUROPEJSKIE CENTRUM RODZINY
INVICTA W SOPOCIE

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

L - Linsen zur

Auswahl:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung

03 - Straßenbeleuchtungsverteilung

04 - Parkbeleuchtungsverteilung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9200.03ELC	366lm	7 W	54 lm / W	3000K	≥80	6,0kg	34 0x17 0x97 0mm
9200.04 ELC	381lm	7 W	54 lm / W	4 000K	≥80	6,0kg	34 0x17 0x97 0mm

Zubehör

Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.10

