


TOP SKY



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	6W, 13W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	Silikon
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch




Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

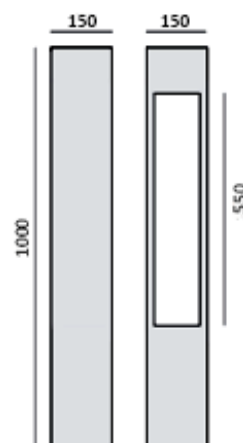

TOP SKY ist ein Poller mit markanter, eleganter Form. Er eignet sich ideal zur Beleuchtung von Gehwegen, Gartenwegen und Alleen. Zusätzlich ist das austretende Licht in zwei Richtungen ausgerichtet. Direkte Lichtabgabe und wählbare Höhe ermöglichen einzigartige Lichtarrangements. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I.

Photometrische Verteilung



Referenzen



Osiedle IDEA, Gdańsk, Polska




Osiedle Żoli Żoli, Warszawa, NDI S.A.

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9202.03EC	733lm	13W	59lm/W	3000K	≥80	4,5kg	17 0x17 0x1020mm
9202.04 EC	763lm	13W	59lm/W	4 000K	≥80	4,5kg	17 0x17 0x1020mm
9297.03EC	367lm	6W	61lm/W	3000K	≥80	4,5kg	17 0x17 0x1020mm
9297.04 EC	382lm	6W	61lm/W	4 000K	≥80	4,5kg	17 0x17 0x1020mm

Zubehör

Montagesockel Typ A

Art.-Nr. 90.15 + 90.15.05



Montagesockel Typ B - Anker

Art.-Nr. 90.16.05

