


TOTEM



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	6W, 13W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	Silikon
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Diese Poller-/Mastserie wurde zur Wahrung eines einheitlichen Designs entwickelt. Totem zeichnet sich durch eine interessante, faszinierende Form aus. Das austretende Licht ist zusätzlich in vier Richtungen ausgerichtet. Die direkte Lichtabgabe ermöglicht einzigartige Lichtarrangements und betont die Gebäudeumgebung hervorragend. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I.

Photometrische Verteilung

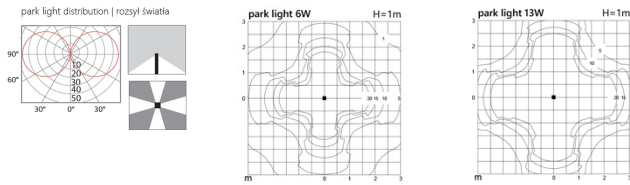

Referenzen



Osiedle River Point, Wrocław, Polska




HOTEL ZAWRAT, BIAŁKA TATRZAŃSKA,
POLSKA

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9205.03EC	1312lm	13W	101lm/W	3000K	>80	4,9kg	180x180x1020mm
9205.04EC	1366lm	13W	101lm/W	4000K	>80	4,9kg	180x180x1020mm
9298.03EC	656lm	6W	109lm/W	3000K	≥80	4,9kg	180x180x1020mm
9298.04EC	683lm	6W	109lm/W	4000K	≥80	4,9kg	180x180x1020mm

Zubehör

Montagesockel typ A

Katalognummer: 90.15 + 90.15.03



Montagesockel typ B

Katalognummer: 90.16.03

