


TUTU



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Bodenmontage
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	12W, 23W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Steckverbinder
Verdrahtung:	Endverdrahtung





Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%


Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Photometrische Verteilung

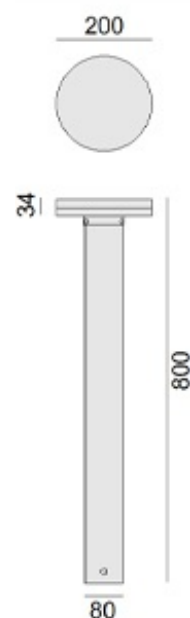

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen
9312.830C	720lm	12W	63lm/W	3000K	≥80	5,0kg	H=800mm
9312.840C	750lm	12W	63lm/W	4000K	≥80	5,0kg	H=800mm
9313.830C	1439lm	23W	65lm/W	3000K	≥80	5,0kg	H=800mm
9313.840C	1499lm	23W	65lm/W	4000K	≥80	5,0kg	H=800mm
9312.810C	675lm	12W	56lm/W	2200K	≥70	5,0kg	H=800mm
9313.810C	1349lm	23W	59lm/W	2200K	≥70	5,0kg	H=800mm

Zubehör

Montagesockel Typ B - Anker

Art.-Nr. 90.16.12

