

WES



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	7W
Schutzklasse:	I
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Verdrahtung:	Durchverdrahtung

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtquelle enthalten: ja	
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

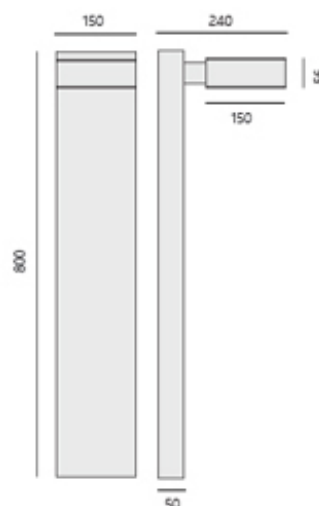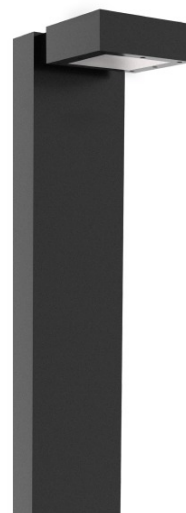

WES ist eine Leuchtenfamilie für Decken-, Wand- und Bodenmontage in Form eines niedrigen Außenpollers und eines hohen Mastes. Die Wes-Familie ermöglicht ein einheitliches Design im jeweiligen Projekt sowie Harmonie zwischen der beleuchteten Gebäudeillumination und den umgebenden Flächen. Der Wes-Poller bietet drei Optiken zur Auswahl: asymmetrisch, Park und Straße. Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK10, Schutzklasse I. Die Leuchten sind zur Beleuchtung von Verkehrswegen, offenen Räumen und Einfahrten bestimmt.

Photometrische Verteilung

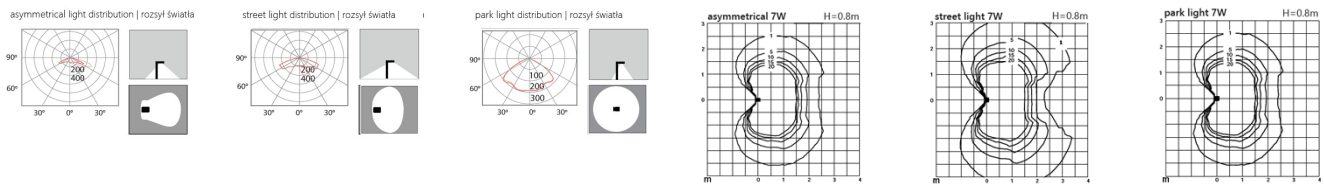

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Linsen zur

Auswahl:

02 - asymmetrisch Lichtverteilung

03 - Straßenbeleuchtungsverteilung

04 - Parkbeleuchtungsverteilung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9193.03ELC	384 lm	7 W	59 lm/W	3000K	≥80	5,5kg	260x170x820mm
9193.04 ELC	400lm	7 W	59 lm/W	4000K	≥80	5,5kg	260x170x820mm
9193.01ELC	360lm	7 W	51 lm/W	2200K	≥70	5,5kg	260x170x820mm

Zubehör

Montagesockel Typ A

Katalognummer 90.15 + 90.15.01



Montagesockel Typ B - Anker

Katalognummer 90.16.01

