

Dreje

Dreje is a new generation of luminaires with an attractive design. Luminaire body made of aluminum. Ingress protection IP65, protection class I. Direct light emission. Three optics to choose from: asymmetrical, park and street. Thanks to the optics used, the luminaire is ideal for places such as parks, bicycle paths, private properties.

Dreje to nowa generacja opraw o atrakcyjnym wzornictwie. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Klasa szczelności IP65, klasa ochronności I. Emisja światła bezpośrednia. Trzy optyki do wyboru: asymetryczna, parkowa i uliczna. Dzięki zastosowanej optyce oprawa idealnie sprawdzi się w takich miejscach jak parki, ścieżki rowerowe, prywatne posesje.

IP65

IK10

⏏

CE

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	ground foundation
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +40°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	10W, 19W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ²
wiring	through
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 10W, 19W, 26W	1096lm, 2033lm
luminous efficacy from luminaire 10W, 19W, 26W	110 lm/W, 107 lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	podstawa montażowa
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +40°
żywoćność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	10

dane elektryczne


napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	10W, 19W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ²
okablowanie	przelotowe
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy

dane optyczne







układ optyczny	soczewka
material	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 10W, 19W, 26W	1096lm, 2033lm
skuteczność świetlna z oprawy 10W, 19W, 26W	110 lm/W, 107 lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

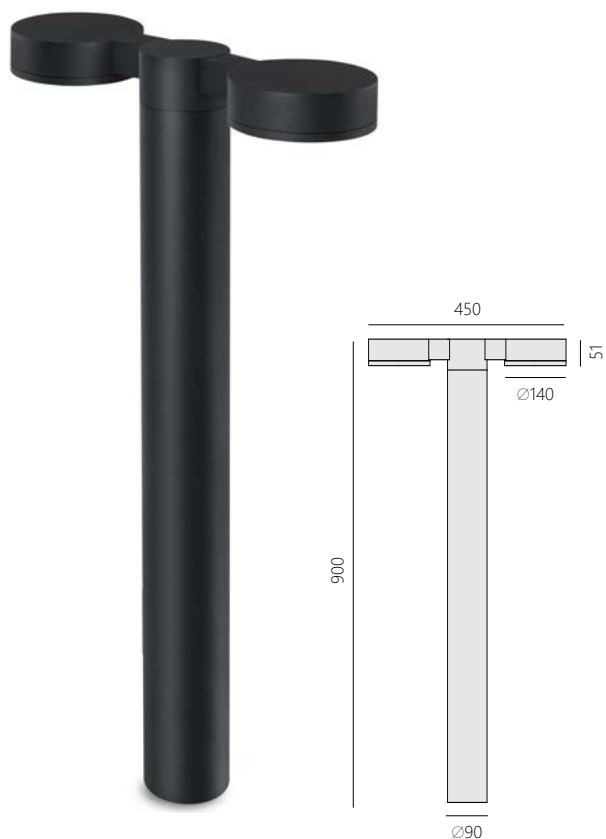

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



90.16.08
ground foundation type B
podstawa montażowa typ B

K - colour temperature | temperatura barwowa

2	3	4
2700K	3000K	4000K

E - electronics | elektronika

0	D
ON-OFF	DALI

L - beam angle | kąt wiązki

02	03	04
asymmetrical asymetryczny	street light uliczny	park light parkowy

C - finishes | wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	height wysokość	weight waga	box karton
9355.0KELC	10W	1096lm	900mm	5,7kg	300x470x920mm
9356.0KELC	19W	2033lm	900mm	5,7kg	300x470x920mm