

Eliza

The economical Eliza outdoor post is the ideal choice for those looking for a stylish, durable and cost-effective lighting solution. It will work well in both private gardens and commercial spaces, enhancing the aesthetics and functionality of the areas to be illuminated.

Ekonomiczny słup zewnętrzny Eliza to idealny wybór dla tych, którzy szukają stylowego, trwałego i oszczędnego rozwiązania oświetleniowego. Sprawdzi się zarówno w prywatnych ogrodach, jak i w przestrzeniach komercyjnych, podnosząc estetykę i funkcjonalność oświetlanych miejsc.

IP65

IK08

⏏

CE

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	ground foundation
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -20° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	08

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	12W
protection class	I
wiring	through
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	asymmetrical, street, park

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	1920 lm
luminous efficacy from luminaire	160 lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>70
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	podstawa montażowa
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -20° do +45°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	08

dane elektryczne


napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	12W
klasa ochronności	I
okablowanie	przelotowe
ściemnianie	ON-OFF
zasilacz	wewnątrz oprawy

dane optyczne










układ optyczny	soczewka
material	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	asymetryczny, uliczny, parkowy

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	1920 lm
skuteczność świetlna z oprawy	160 lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>70
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

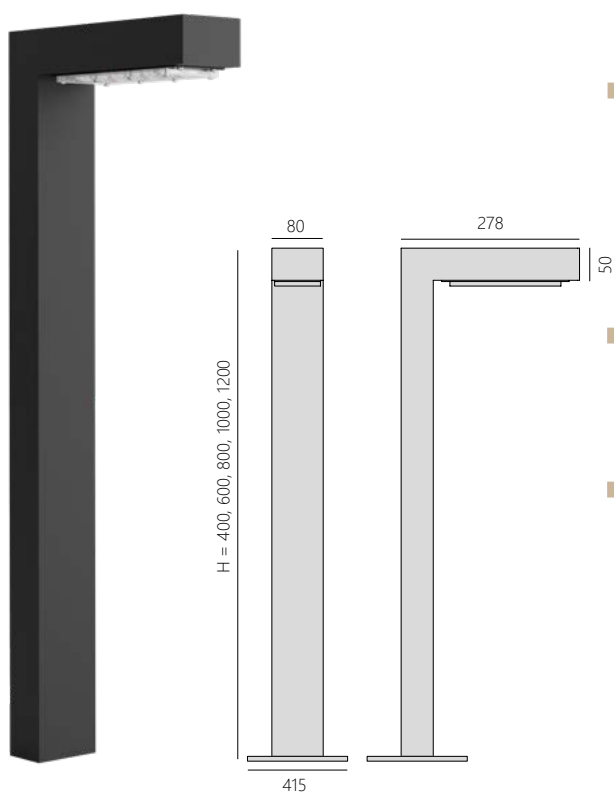

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



90.16.13
ground foundation type B
podstawa montażowa typ B

K - colour temperature | temperatura barwowa



3000K



4000K

L - beam angle | kąt wiązki



asymmetrical
asymetryczny



street light
uliczny



park light
parkowy

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	height wysokość
9433.4K0LC	12W	1920lm	400mm
9433.6K0LC	12W	1920lm	600mm
9433.8K0LC	12W	1920lm	800mm
9433.1K0LC	12W	1920lm	1000mm
9433.2K0LC	12W	1920lm	1200mm