


SQ

The SQ lighting bollard is an unusual combination of modern elegance and functionality. Its simple, geometric shape makes it not only a source of light, but also a unique design element of the outdoor space. The modern form of this post not only meets lighting requirements, but also creates a unique visual comfort. The emitted light gives the space a warm and cozy atmosphere, ideal for relaxing or socializing.

Słupek oświetleniowy SQ to niezwykle połączenie nowoczesnej elegancji i funkcjonalności. Jego prosty, geometryczny kształt sprawia, że staje się nie tylko źródłem światła, ale także wyjątkowym elementem designu przestrzeni zewnętrznej. Nowoczesna forma tego słupka nie tylko spełnia wymagania w zakresie oświetlenia, ale także tworzy unikalny komfort wizualny. Wydobywające się światło sprawia, że przestrzeń nabiera cieplej i przytulnej atmosfery, idealnej do relaksu czy spotkań towarzyskich.

IP65

IK06

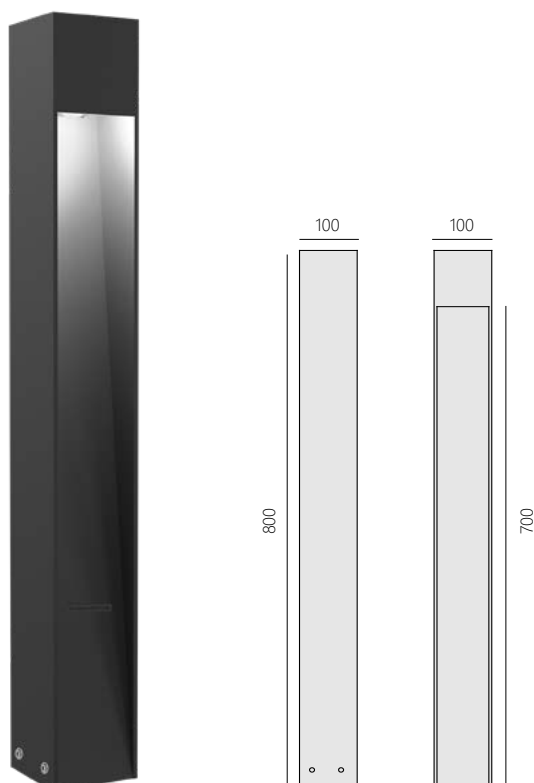

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	ground foundation
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +40°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	06

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	7W, 13W
protection class	I
wiring	through
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

material	silicone lens
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	179 lm, 294 lm
luminous efficacy from luminaire	26 lm/W, 23 lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	podstawa montażowa
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +40°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	06

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	7W, 13W
klasa ochronności	I
okablowanie	przelotowe
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy




dane optyczne

material	soczewka silikonowa
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	179 lm, 294 lm
skuteczność świetlna z oprawy	26 lm/W, 23 lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



90.16.07
ground foundation type B
podstawa montażowa typ B

K - colour temperature | temperatura barwowa

2	3	4
2700K	3000K	4000K

E - electronics | elektronika

0	D
ON-OFF	DALI

C - finishes | wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	height wysokość	weight waga	box karton
9365.0KEC	7W	179lm	800mm	4,4kg	120x120x820mm
9366.0KEC	13W	294lm	800mm	4,4kg	120x120x820mm