


KEPT



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	aluminiowy
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	10W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,25m
Anschluss:	
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

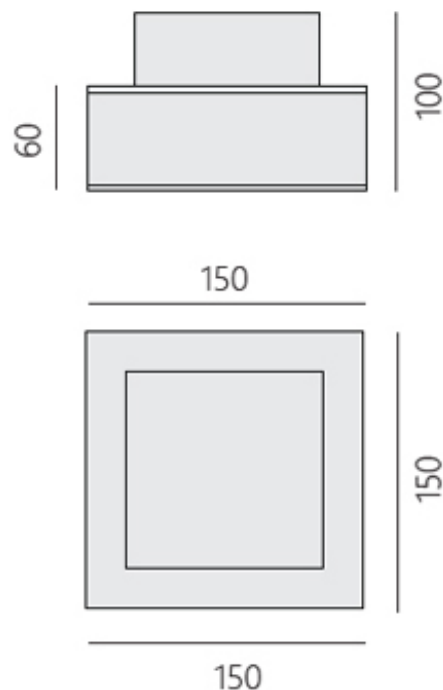

Die Außenleuchte Kept wird direkt an der Decke montiert. Sie ermöglicht die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen oder Gebäudefassaden. Der Einsatz einer Abdeckung in Form eines opalen Diffusors ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung. Kept ist eine Leuchtenfamilie mit unterschiedlichen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

C - Farbe

Optik
120 – 120°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9128.020C	526lm	10W	57lm/W	2700K	≥80	1,95kg	250x250x150mm
9128.030C	547lm	10W	57lm/W	3000K	≥80	1,95kg	250x250x150mm
9128.040C	570lm	10W	57lm/W	4000K	≥80	1,95kg	250x250x150mm