


# MP1




## Allgemeine Daten:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium         |
| Montageart:                | Deckenaufbau      |
| Schutzart IP:              | 66                |
| Betriebstemperaturbereich: | od -40°C do +55°C |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h          |
| Stoßfestigkeit IK:         | 10                |



## Elektrische Daten:

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC                                                  |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz                                                      |
| Nennleistung der Leuchte: | 40W                                                          |
| Schutzklasse:             | I                                                            |
| Anschluss:                | Leitung 3x1,5mm <sup>2</sup> (5x1,5mm <sup>2</sup> für DALI) |
| Leitung Anschluss:        | 1,5m                                                         |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI                                                |

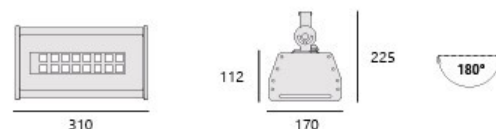

## Optische Daten:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Optik:           | Linse       |
| Material:        | PMMA        |
| Lichtemission:   | direkt      |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |

## Lichttechnische Daten:


|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Lichtquelle:         | LED                          |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70) |
| Farbtoleranz SDCM:   | SDCM<3                       |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10%                       |

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (Auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

Sie ist gegen extreme Witterungsbedingungen beständig und gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Wetterverhältnissen. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik O - Ein/Aus  
D - DALI C - Farbe L -  
Optik 10 - 10° 30 - 30° 60  
- 60° 90 - 90° 51 - 10x50°  
horizontal 52 - 10x50°  
vertical W - Verdrahtung  
T - Durchverdrahtung S -  
Endverdrahtung



| Art.-Nr.       | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA |
|----------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|
| 94 23.02 ELC W | 4 671lm            | 4 0W     | 117lm/W       | 27 00K         | >80    |
| 94 23.03 ELC W | 4 866lm            | 4 0W     | 122lm/W       | 3000K          | >80    |
| 94 23.04 ELC W | 5 069lm            | 4 0W     | 127lm/W       | 4 000K         | >80    |
| 94 23.11 ELC W | 4 364lm            | 4 0W     | 109lm/W       | 2200K          | >70    |
| 94 23.12 ELC W | 4 841lm            | 4 0W     | 121lm/W       | 27 00K         | >70    |
| 94 23.13 ELC W | 5 378lm            | 4 0W     | 134lm/W       | 3000K          | >70    |
| 94 23.14 ELC W | 5 814lm            | 4 0W     | 14 5lm/W      | 4 000K         | >70    |