


MP2




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	55W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

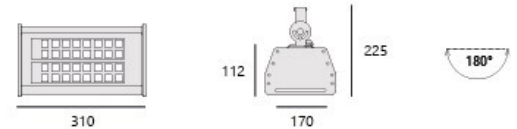

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (Auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

Sie ist gegen extreme Witterungsbedingungen beständig und gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Wetterverhältnissen. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Optik

10 – 10°


30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° horizontal

52 – 10x50° vertical



W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 24.02ELCW	6875lm	55W	124lm/W	2700K	>80
94 24.03ELCW	7161lm	55W	130lm/W	3000K	>80
94 24.04ELCW	7459lm	55W	136lm/W	4000K	>80
94 24.11ELCW	6422lm	55W	125lm/W	2200K	>70
94 24.12ELCW	7123lm	55W	130lm/W	2700K	>70
94 24.13ELCW	7914lm	55W	144lm/W	3000K	>70
94 24.14ELCW	8555lm	55W	156lm/W	4000K	>70

