


MP6 HP




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	200W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

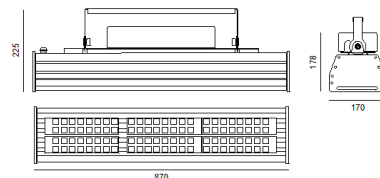

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%


Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (Auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine moderne Lösung zur Illumination von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet erhöhte Lichtleistung, ideal zur Akzentuierung großer und hoher Objekte. Breite Optiken und ein Steuerungssystem ermöglichen eindrucksvolle Lichtszenen. Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Familie erleichtert die Integration in die Umgebung.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

L - Optik

10 – 10°

30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° horizontal

52 – 10x50° vertical

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 18.02 ELC	24 981lm	200W	125lm/W	27 00K	>80
94 18.03 ELC	26 021lm	200W	130lm/W	3000K	>80
94 18.04 ELC	27 105lm	200W	136lm/W	4 000K	>80
94 18.11 ELC	23 337lm	200W	117 lm/W	2200K	>70
94 18.12 ELC	25 886lm	200W	129lm/W	27 00K	>70
94 18.13 ELC	28 759lm	200W	144 lm/W	3000K	>70
94 18.14 ELC	31 090lm	200W	155lm/W	4 000K	>70