

OLLIE 80 LINE



Allgemeine Daten:

Gehäusekörper:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau/na regulowanym Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperatur- bereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	8W, 14W, 21W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Endverdrahtung
Verdrahtung:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, Casambi
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Auf Anfrage:	DALI, Casambi
Anwendung:	zur Fassadenillumination

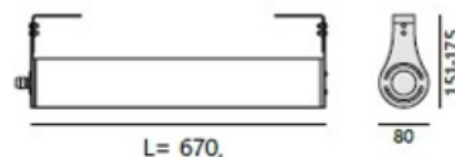

Die Ollie-Pendelleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 80mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9282.03ELW	1604 lm	14 W	115 lm/W	3000K	≥80	2,8kg	750x200x150mm
9282.04 ELW	17 061m	14 W	115lm /W	4 000K	≥80	2,8kg	750x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Abhängung 1500mm (2 Stk.)

Katalognummer 90.55

