OLLIE 80 LINE

IP65 CE

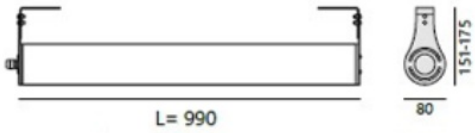

Allgemeine Daten:

Gehäusekörper:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau/na regulowanym Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperatur-bereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nenn-frequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	8W, 14W, 21W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Endverdrahtung
Verdrahtung:	Leitung 3x1mm2 (5x1mm2 für DALI)
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, Casambi
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe-index:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom-toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Auf Anfrage:	DALI, Casambi
Anwendung:	zur Fassadenillumination

Die Ollie-Pendelleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 80mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9283.03ELW	2406lm	21W	115lm/W	3000K	≥80	3,5kg	1100x200x150mm
9283.04ELW	2560lm	21W	115lm/W	4000K	≥80	3,5kg	1100x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig — Katalognummer 124.00

Abhängung 1500mm (2 Stk.) — Katalognummer 90.55

Erstellt am: 03.07.2026. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Datenblatt angegebenen technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farboptionen können von den tatsächlichen abweichen. Lichtstromtoleranz +/-10%.

Liralighting Sp. z o. o. | ul. E. Kwiatkowskiego 2 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl