


WES 1X8 LED



Allgemeine Daten:

Montageart:	Deckenaufbau
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm (5x1mm für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI ≥ 80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM < 3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

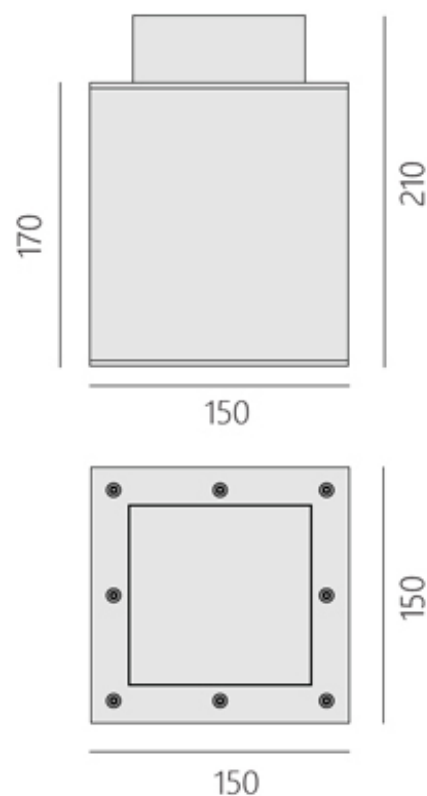

Die Außenleuchte Wes wird direkt an der Decke montiert. Sie ermöglicht die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen oder Gebäudefassaden. Die integrierte Optik erlaubt die Anpassung des Lichteinfallswinkels von eng bis breit an die Anforderungen des Nutzers. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit unterschiedlichen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI C - Farbe L -
Linsen 10 - 10° 20 - 20°
30 - 30° 40 - 40° 60 -
60° 41 - 45x10° 8 - 8°
wall-washing 45 - 45°
wall-washing 02-
asymmetrisch 03- Straße
W - Verdrahtung T -
Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung



Nr Katalog	Leuchten- Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb- temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9126.04 ELC W	1165lm	9W	129lm/W	4000K	≥80	3,6kg	L=150mm W=150mm H=206mm	300x380x200mm
9127.04 ELC W	2331lm	17W	137lm/W	4000K	≥80	3,6kg	L=150mm W=150mm H=206mm	300x380x200mm
9126.03 ELC W	1119lm	9W	129lm/W	3000K	≥80	3,6kg	L=150, W=150, H=206mm	300x380x200mm
9127.03 ELC W	2148lm	17W	137lm/W	3000K	≥80	3,6kg	L=150, W=150, H=206mm	300x380x200mm
9126.02 ELC W	1064lm	9W	129lm/W	2700K	≥80	3,6kg	L=150, W=150, H=206mm	300x380x200mm
9127.02 ELC W	2148lm	17W	137lm/W	2700K	≥80	3,6kg	L=150, W=150, H=206mm	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

