


Ollie 60 DEER UGR<16

Wall-mounted, pendant luminaire Ollie deer is the perfect solution for facade illumination, dedicated to both modern and classical architecture. Thanks to the mounting brackets, the user has the ability to adjust the direction of the light, which makes it possible to focus the illumination on a specific surface. Additionally, the luminaire is equipped with an innovative optical system that not only ensures high lighting efficiency, but also maintains the glare factor at UGR<16. Ollie is therefore not only a lighting product, but also a solution that integrates functionality, design and effective facade illumination.

Oprawa naścienna, zwieszana Ollie deer stanowi doskonałe rozwiązanie do iluminacji elewacji, dedykowanej zarówno nowoczesnej, jak i klasycznej architekturze. Dzięki zastosowanym uchwytem montażowym, użytkownik ma możliwość precyzyjnego dostosowania kierunku światła, co umożliwia skoncentrowanie iluminacji na konkretnej powierzchni. Dodatkowo oprawa wyposażona została w innowacyjny układ optyczny, który nie tylko zapewnia wysoką sprawność oświetlenia, ale także utrzymuje współczynnik ośnienia na poziomie UGR<16. Ollie to zatem nie tylko produkt oświetleniowy, lecz także rozwiązanie, które integruje funkcjonalność, design i efektywne oświetlenie elewacji.

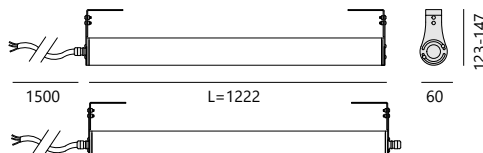

general data

luminaire body	aluminum/inox
mounting type	to the ground, on an adjustable handle
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	22W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	1,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	2836lm
luminous efficacy from luminaire	129 lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium/inox
typ montażu	do podłoża, na regulowanym uchwycie
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	100 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	22W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	1,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	2836 lm
skuteczność świetlna z oprawy	129 lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

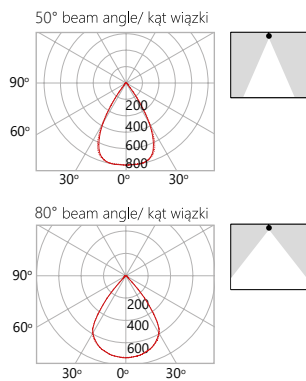

accessories | akcesoria

suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje



E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



DALI



50°



80°

finishes | wykończenia

W - wiring | okablowanie



inox



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9341.03ELW	22W	3000K	2666lm	2,6kg	1400x200x150mm
9341.04ELW	22W	4000K	2836lm	2,6kg	1400x200x150mm