


Wes 1x8LED

Wes outdoor luminaire mounted directly to the ceiling. It allows you to illuminate external communication routes or building facades. The optics installed in the luminaire allow you to adjust the angle of incidence of light (from narrow to wide) according to the user's needs. Wes is a family of luminaires with different powers, dimensions, different types of assembly and application, while maintaining a uniform design.

Oprawa zewnętrzna Wes montowana bezpośrednio do sufitu. Umożliwia oświetlenie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych czy elewacji budynków. Wmontowana w oprawę optyka, pozwala na dostosowanie kąta padania światła (od wąskiego do szerokiego) według potrzeb użytkownika. Wes to rodzina opraw o różnych mocach, gabarytach, różnych typach montażu i zastosowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego wzornictwa.

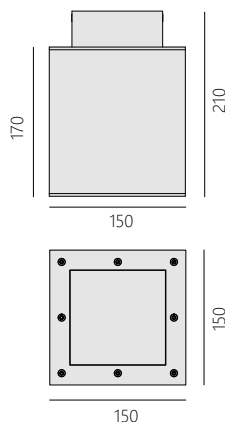

IP66

IK10



CE

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall/ceiling
ingress protection IP	66
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	9W, 17W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,25m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 9W, 17W	1165 lm, 2331 lm
luminous efficacy from luminaire 9W,17W	129 lm/W, 137 lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K (option: 6500K)
colour rendering index	CRI>80 (options: CRI>90)
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	alumiiniowy
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	9W, 17W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,25m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 9W, 17W	1165 lm, 2331 lm
skuteczność świetlna z oprawy 9W, 17W	129 lm/W, 137 lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)
wskaźnik oddawania barw	CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

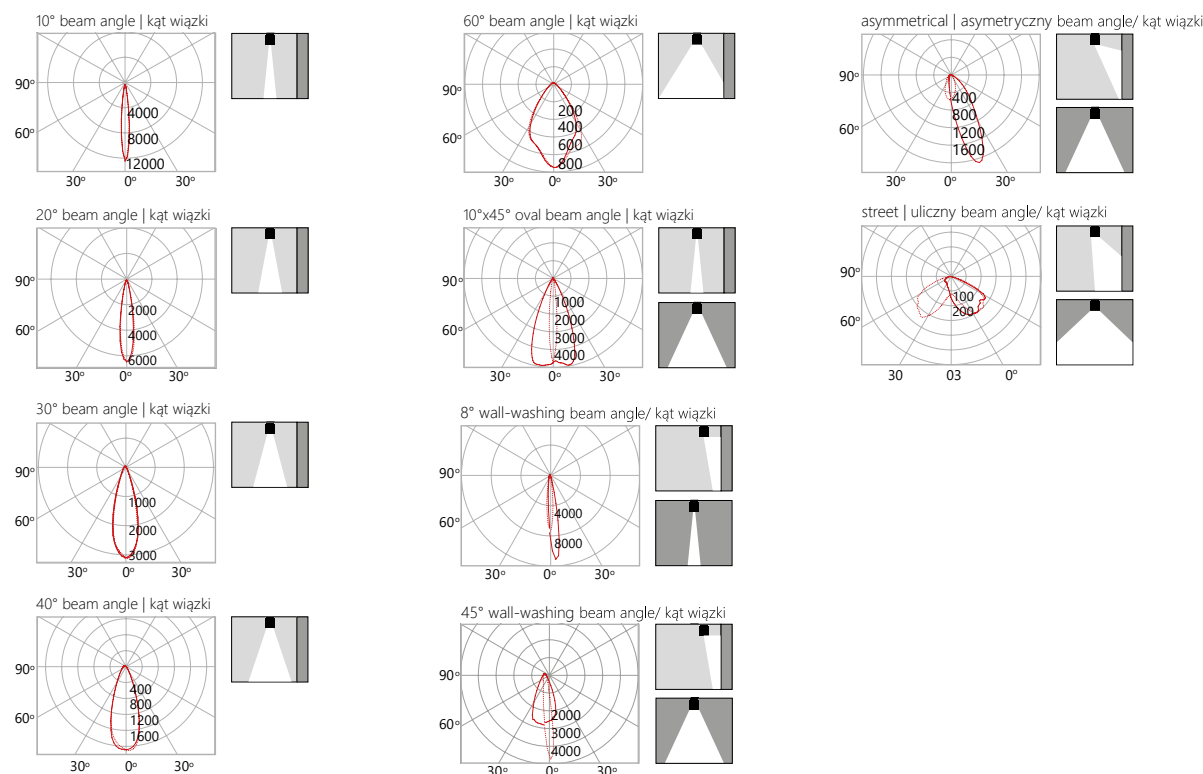

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe

E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



DALI



10°



20°



30°



40°



60°



10°x45°



8°
wall-washing



45°
wall-washing



asymmetrical
asymetryczny



street light
uliczna

C - finishes | wykończenia

W - wiring | okablowanie



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9126.02ELCW	9W	2700K	1064lm	3,4kg	300x380x200mm
9126.03ELCW	9W	3000K	1119lm	3,4kg	300x380x200mm
9126.04ELCW	9W	4000K	1165lm	3,4kg	300x380x200mm
9127.02ELCW	17W	2700K	2148lm	3,4kg	300x380x200mm
9127.03ELCW	17W	3000K	2237lm	3,4kg	300x380x200mm
9127.04ELCW	17W	4000K	2331lm	3,4kg	300x380x200mm