

DL 140



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	II
Anschluss:	Leitung 2x1mm ² (4x1,5mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
LED-Netzteil:	in einem separaten IP66-Gehäuse, an einem Kabel L=0,5m

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 9W, 17W:	1165 lm, 2331 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 9W, 17W:	131 lm/W

Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabeindex: CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

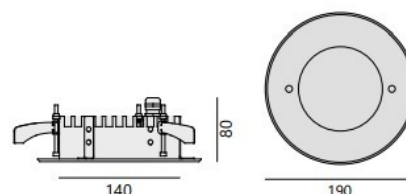

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

DL ist eine Außen-Downlight-Einbauleuchte. Die Leuchte mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig. Sie besteht aus Aluminium und Edelstahl und ist für die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen, Tunneln und Balkonen bestimmt. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die präzise Wahl des Beleuchtungswinkels.

E - Elektronik 0 - Ein/Aus
D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40 °
60 - 60 ° 41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing 45 -
45 ° wall-washing 02 -
asymmetrisch



C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung


Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9131.02ELC W	1019lm	9W	2700K	≥80	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm
9131.03ELC W	1095lm	9W	3000K	≥80	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm
9131.04ELC W	1165lm	9W	4000K	≥80	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm
9132.02ELC W	2037lm	17W	2700K	≥80	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9132.03ELCW	2191lm	17 W	3000K	≥80	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm
9132.04 ELCW	2331lm	17 W	4 000K	≥80	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm
9131.01ELCW	987lm	9W	2200K	≥70	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm
9132.01ELCW	1974lm	17 W	2200K	≥70	2,3kg	Ø190 H=80mm	300x380x200mm

Zubehör

Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04



Set für Deckenmontage
Betondecke

Katalognummer 90.28

