

DL 140 RGBW LV



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Einbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x12V DC
Nennleistung der Leuchte:	16W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

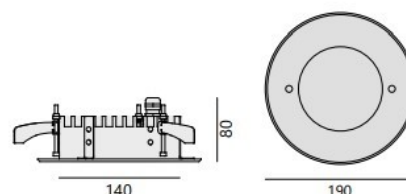

DL ist eine Außen-Downlight-Einbauleuchte. Die Leuchte mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig. Sie besteht aus Aluminium und Edelstahl und ist für die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen, Tunneln und Balkonen bestimmt. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die präzise Wahl des Beleuchtungswinkels.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	CRI/RA	Abmessungen
9473.05LC	14 19lm	16W	≥80	1,7 kg