

DL 200 RGBW LV



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	wpuszczne
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x27V DC
Nennleistung der Leuchte:	36W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

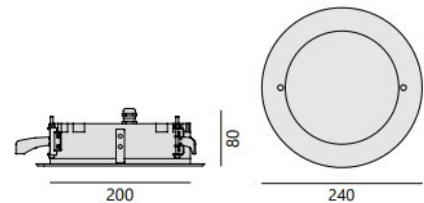

DL ist eine Außen-Downlight-Einbauleuchte. Die Leuchte mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig. Sie besteht aus Aluminium und Edelstahl und ist für die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen, Tunneln und Balkonen bestimmt. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die präzise Wahl des Beleuchtungswinkels.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	CRI/RA	Abmessungen
9474.05LC	3192lm	36W	≥80	3,7kg