


DL RF




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	50 000h
Stoßfestigkeit IK:	06



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	8W, 15W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,5m
Anschluss:	
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	integriert

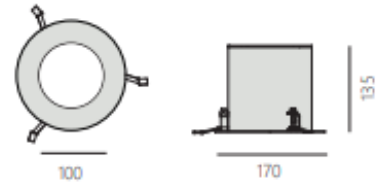

Optische Daten:


Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 8W, 15W:	502 lm, 989 lm
Lichtausbeute der Leuchte 8W, 15W:	63 lm/W, 66 lm/W
Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

DL RF ist eine Außen-Downlight-Einbauleuchte. Die Leuchte mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und für die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen, Tunneln und Balkonen bestimmt.

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9291.030C	482lm	8W	63lm/W	3000K	≥80	1,3kg	200x200x200mm
9291.040C	502lm	8W	63lm/W	4000K	≥80	1,3kg	200x200x200mm
9292.030C	949lm	15W	66lm/W	3000K	≥80	1,3kg	200x200x200mm
9292.040C	989lm	15W	66lm/W	4000K	≥80	1,3kg	200x200x200mm