

DL 200



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	25W, 47W
Schutzklasse:	II
Anschluss:	Leitung 2x1mm ² (4x1,5mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
LED-Netzteil:	in einem separaten IP66-Gehäuse, an einem Kabel L=0,5m

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 25W, 47W:	3205 lm, 6414 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 25W, 47W:	136 lm/W

Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabeindex: CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

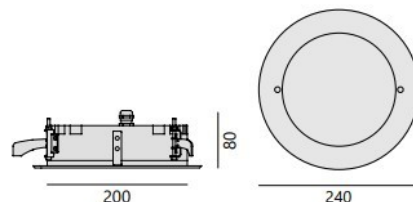

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

DL ist eine Außen-Downlight-Einbauleuchte. Die Leuchte mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig. Sie besteht aus Aluminium und Edelstahl und ist für die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen, Tunneln und Balkonen bestimmt. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die präzise Wahl des Beleuchtungswinkels.

E - Elektronik 0 - Ein/Aus
D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40 °
60 - 60 ° 41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing 45 -
45 ° wall-washing 02 -
asymmetrisch



C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung
S - Endverdrahtung


Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9133.02ELCW	2802lm	25W	2700K	≥80	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm
9133.03ELCW	3012lm	25W	3000K	≥80	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm
9133.04ELCW	3205lm	25W	4000K	≥80	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm
9134.02ELCW	5603lm	47W	2700K	≥80	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9134.03ELCW	6025lm	47W	3000K	≥80	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm
9134.04ELCW	6414lm	47W	4000K	≥80	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm
9133.01ELCW	2714lm	25W	2200K	≥70	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm
9134.01ELCW	5427lm	47W	2200K	≥70	3,8kg	Ø240 H=80mm	300x380x200mm

Zubehör

Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.07



Set für Deckenmontage
Betondecke

Katalognummer 90.29

