

DL 50 LV




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung 1W:	350mA, max. 3V DC
Nennspannung 2W:	700mA, max. 3V DC
Nennleistung der Leuchte:	1W, 2W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	siehe Anleitung im Bereich

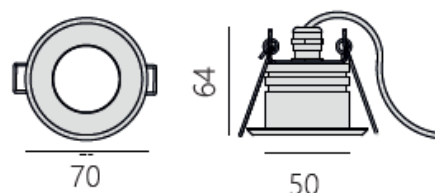

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

DL ist eine Außen-Downlight-Einbauleuchte. Die Leuchte mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig. Sie besteht aus Aluminium und Edelstahl und ist für die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen, Tunneln und Balkonen bestimmt. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die präzise Wahl des Beleuchtungswinkels.


L - Abstrahlwinkel

10 - 10 °

30 - 30 °

60 - 60 °

41 - 10 °x 45 °




C - Farbe

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9177.020LC	120lm	1W	120lm/W	2700K	≥80	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9177.030LC	125lm	1W	125lm/W	3000K	≥80	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9177.040LC	130lm	1W	130lm/W	4000K	≥80	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9178.020LC	240lm	2W	120lm/W	2700K	≥80	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9178.030LC	250lm	2W	125lm/W	3000K	≥80	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9178.040LC	261lm	2W	130lm/W	4000K	≥80	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9177.010LC	116lm	1W	116lm/W	2200K	≥70	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm
9178.010LC	232lm	2W	116lm/W	2200K	≥70	0,4 kg	Ø 70mm, H=64mm	200x200x200mm

Zubehör

Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.11



IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10

