



DWELL 140



Allgemeine Daten:


Leuchtenkörper:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Wandeinbau
IP-Schutzart:	67
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

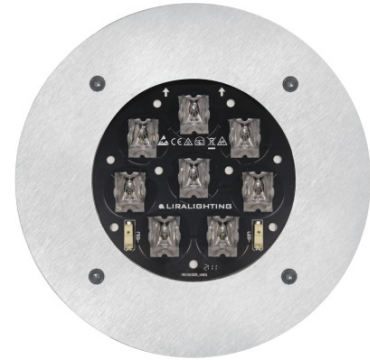

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Dimmung:	ON/OFF, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

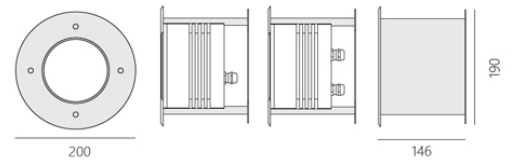

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Auf Anfrage:	CRI>80, 6500K, Amber, Rot, Blau, Grün)
--------------	--

Dwell ist eine Wandeinbauleuchte zur Beleuchtung von Einfahrten, Mauern und Treppen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte Witterungseinflüssen hervorragend standhält. Gehäuse aus Aluminium, Außenring aus

Edelstahl. Gehärtetes Glas 8 mm.
Photometrischer Körper

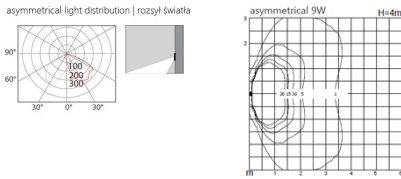

E- Elektronik

O- On/Off

D- DALI

C- Farbe

L- Abstrahlwinkel

02- asymmetrisch

W- Verdrahtung

T- Durchg.

S- ohne Durchg.

Inox	weiß	grau	anthrazit	schwarz
08	03	06	70	05

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.	Kartonmaß
9181.02ELCW	523lm	9W	2700K	>=80	3,5kg	250x250x150mm
9181.03ELCW	545lm	9W	3000K	>=80	3,5kg	250x250x150mm
9181.04ELCW	568lm	9W	4000K	>=80	3,5kg	250x250x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder 3-polig

Artikelnummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Artikelnummer 90.04

