



DWELL 50 LV



Allgemeine Daten:


Montageart:	Wandeinbau
Gehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
IP-Schutzart:	67
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung: 350mA, max. 3V DC

Nennleistung der Leuchte:	1W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Kabel 2x1mm2
Verdrahtung:	ohne Durchverdrahtung
Dimmung:	ON/OFF, DALI, DMX, CASAMBI
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte, siehe Anleitung im Abschnitt "Downloads"

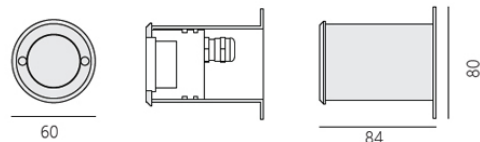

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Auf Anfrage:	CRI>90, 6500K, Amber, Rot, Blau, Grün
--------------	--

Dwell ist eine Wandeinbauleuchte zur Beleuchtung von Einfahrten, Mauern und Treppen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte Witterungseinflüssen hervorragend standhält. Gehäuse aus Aluminium, Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8 mm.

Photometrischer Körper

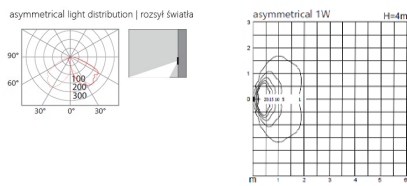

C- Farbe

L- Abstrahlwinkel

02- asymmetrisch

weiß	grau	anthrazit	schwarz	Inox
03	06	70	05	08

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.	Kartonmaß
9179.020LC	65lm	1W	2700K	>=80	0,4kg	200x200x200mm
9179.030LC	68lm	1W	3000K	>=80	0,4kg	200x200x200mm
9179.040LC	71lm	1W	4000K	>=80	0,4kg	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder 3-polig

Artikelnummer 124.00



IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

