

RAY

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium, Edelstahlrahmen
Montageart:	Wandeinbau
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:

Optisches System:	matter Diffusor
Material:	Glas
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:



Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farborttoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung:	On/Off, DALI
Anschluss:	Kabel 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Netzteil:	in der Leuchte

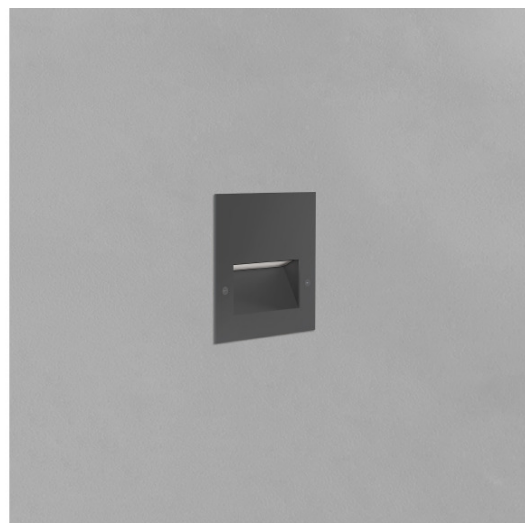

RAY ist eine Wandeinbauleuchte für den Außenbereich. Sie strahlt gerichtetes Licht nach unten ab, wodurch ausgewählte Zonen präzise beleuchtet werden. Die hohe Schutzart (IP65) macht sie beständig gegen Außeneinflüsse. Sie ist in mehreren Längen und Leistungen erhältlich und passt sich unterschiedlichen Beleuchtungsprojekten an. Auch als Wandleuchte verfügbar, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert. RAY eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und Wegen.

E- Elektronik

0- On/Off


D- DALI

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchg.

S - ohne Durchg.



Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
9551.02ECW	188lm	5W	38lm/W	2700K
9551.03ECW	200lm	5W	40lm/W	3000K
9551.04ECW	213lm	5W	43lm/W	4000K